


オートトリマーET1800N／2500N 取扱説明書



**GBC**®

付属品

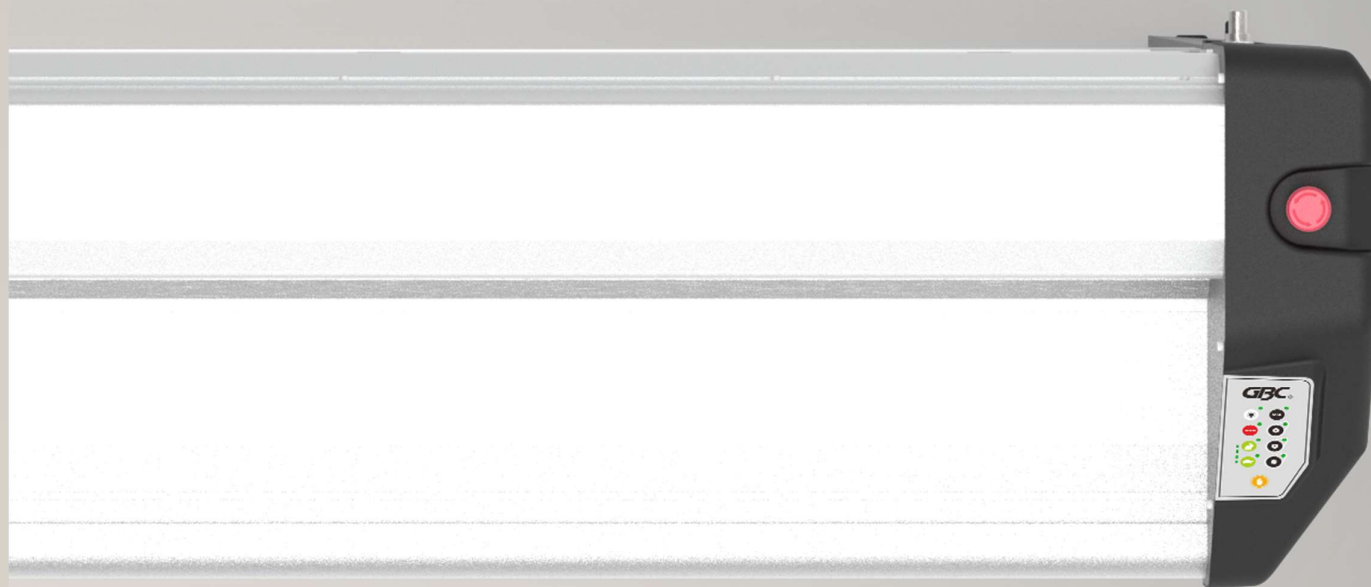

Power Cable



Cutter for Soft-board



Cutter for Vinyl



Foot Penal

# 製品仕様



モデル	ET1800N	ET2500N
最大加工幅	1800mm	2500mm
レーザーポインタイン	標準装備	標準装備
消費電力	85W	85W
定格電圧	100V	100V
定格電流	0.85A	0.85A
周波数	50~60Hz	50~60Hz
質量	150Kg	180Kg

## エアコンプレッサーの始動

主電源がオフになっている事を確認します



エア排出コックがクローズになっている事を確認します  
主電源をオンにします



タンク内にエアが溜まった時点でコンプレッサーが止まります  
その後、エア排出コックをオープンにしマシン本体にエアを排出します



## オートトリマー本体の始動

電源コード、フットペダルコードを本体に接続します  
マシン背面の主電源をオンにします



# 操作パネル

キャリブレーションボタン

マニュアルモード/オートモード切換ボタン

レーザーラインボタン

シート用刃

スピード表示

ボード用刃

スピードUPボタン

スピードDOWNボタン

カットボタン (フットペダル使用しない際)



### キャリブレーションボタン

主電源オン後にこちらのボタンを押して下さい。カット幅を確認する為に刃が動きます。

### レーザーラインボタン

カットラインの目安としてレーザーラインが必要な際にこちらのボタンを押して下さい。

### スピードUP/DOWNボタン

カッターユニットのスピードは4段階設定出来ます。  
ウサギのボタンはスピードUP、  
カメのボタンはスピードDown

### スピードインジケータ

スピード1：最も遅いスピード  
スピード4：最も早いスピード  
※4段階のスピードを表示

### カットボタン

このボタンはフットスイッチと同じ機能です

### マニュアルモード (M) /オートモード (A) 切替ボタン

#### マニュアルモード

フットスイッチを踏んでいる間、カッターユニットが動きます。  
もう一度踏むとカッターユニットは逆方向に動きます。

#### オートモード

フットスイッチを一度踏むとマシンの端迄カッターユニットが動きます。  
※リミットスイッチにより停止する迄  
もう一度踏むと逆報告に動きます。

## 保証とサービス

保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には無償修理致しますので、お買い求めの販売店または弊社にご連絡願います。本マニュアルの記載内容は品質改良の為、余儀なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
  - a) 使用上の誤りまたは改造や不当な修理による故障または損傷
  - b) お買い上げ後の取り付け場所移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷
  - c) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
  - d) 過酷な条件の下で使用されて生じた故障または損傷
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
3. 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
4. 修理用部品保有期間は製造中止後5年間ですが、5年以内でも同等商品との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

製造中止5年を超えますと修理対応を終了致します。



**アコ・ブランド・ジャパン株式会社**