

業界初のデスクトップラミでの金属ローラー搭載
HOT&COLD兼用 ラミネーター



GDRR720/GDRC720

GDRR380/GDRC380




※画像はイメージであり、実際の商品とは一部変更となる場合がございます。

※スタンドは、オプション品です。

☆導入のメリット☆


- ★ー 業界初のデスクトップラミでの金属ローラー搭載
- ★ー ホット&コールド兼用機
- ★ー デカルバー搭載で用紙のカールを補正
- ★ー スリーキング加工が可能
- ★ー ユーザーフレンドリーな操作性

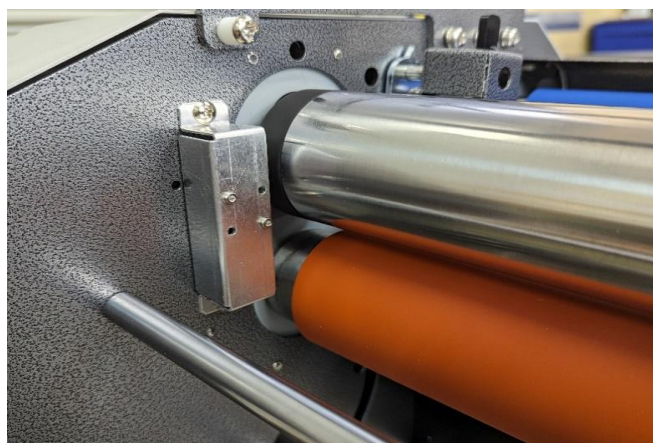



※金属ローラー (GDRC)



※ゴムローラー (GDRR)

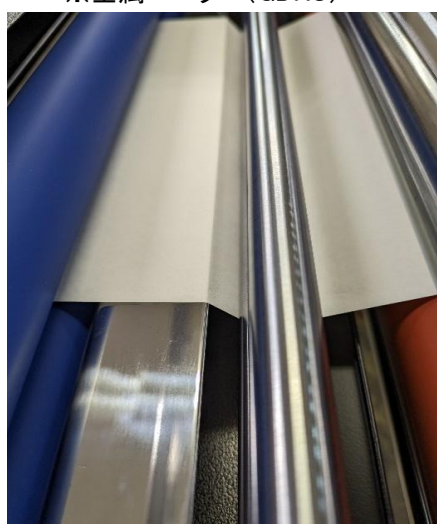

※デカルバー (GDRC)

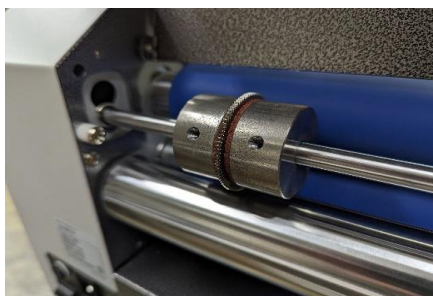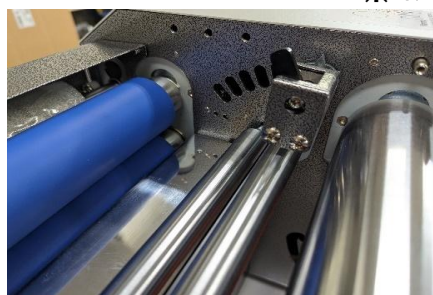

※パーフォレーター (GDRC)



※フットスイッチ (GDRR)

製品名	GDRR-720	GDRC-720	GDRR-380	GDRC-380
定価	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN
TOPローラー	シリコンヒートローラー	クローム(鉄)ローラー	シリコンヒートローラー	クローム(鉄)ローラー
BOTTOMローラー	シリコンヒートローラー	シリコンヒートローラー	シリコンヒートローラー	シリコンヒートローラー
最大加工幅	720mm	720mm	380mm	380mm
加工速度	0～4m/分			
最大加工厚	6mm			
ローラー本数	4本			
ウォームアップタイム	8～10分			
電源	AC100V【50/60Hz】			
消費電力	1550W			
サイズ	1040×460×450mm		700×460×450mm	
重量	70kg		50kg	
加工温度	0～150℃			