



ACCO Brands Works For You

世界が認めるGBCブランド。

1947年、ACCO Brandsの「GBC」は製本機メーカーとしてアメリカ・シカゴで誕生しました。

今日に至るまで、GBCブランドはシュレツダ、ラミネーター、プリントフィニッシング機を次々と開発し、成長とイノベーションを巻き起こしてまいりました。

オフィス、教育、自宅でのあらゆるニーズに合わせた機能性と信頼性は世界中で評判をよび、現在では世界100ヵ国以上の人々に愛用されています。

60年以上に渡り、革新的なオフィス機器を世界に先駆けて発信してきたGBCブランドは、これからもオフィス機器業界の世界的リーダーとして、

みなさまにご満足いただける製品開発を続けてまいります。



シュレツダ・ラミネーター
製本機・プリントフィニッシング機



トリマー・ギロチン



鉛筆・色鉛筆・
画材



ファイル・
フォルダ・
文具



ファイル・
フォルダ・
収納文具



ステープラー・
パンチ・
工具ツール



シールメーカー



PC・モバイル
周辺機器



アコ・ブランド・ジャパン株式会社

www.accobrand.co.jp

本社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
(03)5351-1810(代)

名古屋営業所 (052)586-2141

大阪営業所 (06)6229-3341

福岡営業所 (092)483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。

GBCWS01

GBC®

GBC総合カタログ

2018



HIGH PERFORMANCE MACHINES



since 1961 www.accobrand.co.jp



GBCブランドが誇る 圧倒的なクオリティ。

シュレッダ、ラミネーター、製本機。

それぞれにお客様の多様なニーズに最高のパフォーマンスで
お応えする多彩なシリーズをご用意。

ACCO Brandsが自信を持ってお届けする

ハイクオリティなラインナップの数々をぜひご体験ください。



INDEX

シュレッダ (P3~P21)

マイナンバー	P5・P6
製品一覧	P7・P8
オートフィードシリーズ	P9~P13
ソーホーシリーズ	P14
シュレッドマスターシリーズ	P15
シュレッドマスター プロシリーズ	P16
ベーシックシリーズ	P17・P18

シュレッダ仕様一覧	P19・P20
機能紹介・GBCシュレッダの品質	P21

ラミネーター (P22~P34)

主要スペック項目・製品一覧	P24
FUSIONシリーズ	P25~P28
ADVANCEシリーズ	P29
Professionalシリーズ	P30
DESKTOP ROLL LAMINATORシリーズ	P30
ラミネーター仕様一覧	P31・P32
サプライ	P33・P34

製本機 (P35~P46)

サーマバインドシリーズ	P37・P38
プラスチックリングバインドシリーズ	P39・P40
ツインループバインドシリーズ	P41・P42
シュアバインドシリーズ・パンチマシーン	P43・P44
製本機仕様一覧	P45・P46



シュレッダ

SHREDDER

進化し続ける

日々世界中の企業や個人の大切な情報を守る
情報セキュリティのトップブランド
ACCO Brandsの「GBCシュレッダ」。
新たな制度やライフスタイルの変化により
多様化するニーズに合わせこれからも進化し続けます。



オートフィードシリーズ *Auto Feed*

大量の用紙を一括自動細断できる
高機能シリーズ。
作業時間を大幅に短縮する
ビジネスシーンの強い味方です。



ソーホーシリーズ SOHO

小規模オフィスに向けた、
コンパクト&高性能シリーズ。
様々なシーンで
活躍できるバランスの良い
シュレッダです。



シュレッドマスターシリーズ ShredMaster®

使いやすいデザインと
高い機能性を兼ね備えた
人気シリーズ。
中規模オフィスの
定番シュレッダです。



シュレッドマスター プロシリーズ ShredMaster® Pro

大量の書類を処理する
オフィスに向けた、
高細断速度を誇る
プロフェッショナルモデル。



ベーシックシリーズ BASIC

大量細断向け
高機能シリーズ。
大規模オフィスに
最適です。



マイナンバー対応機種でセキュリティ対策。

法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーを含む特定個人情報を収集または保管することはできません。
個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令で定められている保存期間を経過した場合、
個人番号をできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。

マイナンバーの廃棄・削除にあたっては、誤って漏えいすることのないよう確実に処理するための
安全管理措置も忘れずに行う必要があります。




マイナンバー

マイナンバーとは？


国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号です。
複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報である
ということの確認を行うための基盤となり、行政の効率化、
国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を促進する
制度です。
「社会保障」、「税」、「災害対策」の行政手続きのみに利用
されます。

3分野の行政
手続きのみに
利用

社会保障



税



災害対策



生活がどう変わるの？

私たちの生活の中で、主に「児童手当」「厚生年金」「源泉
徴収」などの手続きで使用します。
特に事業者の取り扱いや廃棄には**制限や罰則**が課せら
れているため、**細心の注意**が必要となってきます。



セキュリティ対策は必要なの？

マイナンバーが漏えいして不正利用されると、今までの
個人情報の比ではない**罰則**が課せられます。
企業では、役所などへ従業員のマイナンバーが記載された
書類の提出など、様々な業務で取り扱うことになります。
機密性の高い個人情報を扱うことになるので、**個人情報
取り扱いのルールや情報漏えい・セキュリティ対策の強化**
が求められます。

対象	すべての事業者(法人・個人事業すべて)
第三者への情報提供	本人の同意があっても原則禁止
情報の廃棄	保存期限経過で廃棄・削除が必要
故人の情報	保護の対象となる
罰則	4年以下の懲役または200万円以下の 罰金または併科 等

情報の安全を守るには？

書類を廃棄する際、情報漏えいを防ぐため、
適切な廃棄処理をしなくてはなりません。
公文書で使用する文字の標準的なサイズ
5号(10.5pt/約3.7mm)も確実に細断できる
シュレッド選びが必要となります。



GBCの「マイクロクロスカット」でマイナンバー対策

極小細断のマイクロクロスカット

通常のクロスカットよりさらに微細に縦横でカットする方式。
セキュリティレベルが高く、公文書で 사용되는文字の
標準的なサイズ5号(10.5pt/約3.7mm)も確実に細断できます。
マイナンバー対策に最適な細断方法です。

マイナンバー対策推奨機種のシュレッドで細断した場合

（原寸サイズ細断くず）

マイクロクロスカット(2×15mm) 文字サイズ:5号(10.5pt/約3.7mm)

DIN DIN規格66399

機密・重要情報を取り扱う上で、情報の削除・破壊は重要なプロセスです。
OECD(経済協力開発機構)に加盟するほとんどの国では、個人情報・機密情報保護のための法制が整備されており、
IT社会の発展に伴う情報の自由な流通とともにプライバシーの保護化が進められています。
GBCのシュレッドは、**ドイツ規格協会(Deutsches Institut für Normung)**が制定するDIN66399のセキュリティレベルにおいて、
機密文書に相当するレベル5まで対応しております。

※DIN規格は優れた工業製品を生み出しているドイツで制定され、国際基準として広く世界に通用する工業規格です。


セキュリティ レベル	適応する情報事例	細断サイズ(mm ²)	紙類細断原寸サイズ(例)
P-5	機密文書 取扱いに注意が必要な機密情報 (例:設計図、戦略資料等)	細断面積が30mm ² 以下の マイクロクロスカット	2×15mm
P-4	重要文書 個人情報および重要な社内情報 (例:財務情報、社員情報等)	細断面積が160mm ² 以下かつ 幅6mm以下のクロスカット	4×40mm
P-3	取扱注意 文書 取扱いに注意が必要な 個人情報や社内情報 (例:注意書、売上データ等)	幅2mm以下のストレートカット または細断面積が 320mm ² 以下のクロスカット	5×64mm
P-2	内容文書 一般的な社内情報 (例:社内通信、社内メモ等)	幅6mm以下のストレートカット または細断面積が 800mm ² 以下のクロスカット	ストレートカット 6mm
P-1	一般文書 一般的な資料・情報 (例:一般メモ、チラシ等)	幅12mm以下のストレートカット または細断面積が 2,000mm ² 以下のクロスカット	ストレートカット 12mm

マイナンバー対策推奨機種



製品一覧

使用する人数や規模に合わせて最適なシュレツダをお選びください。

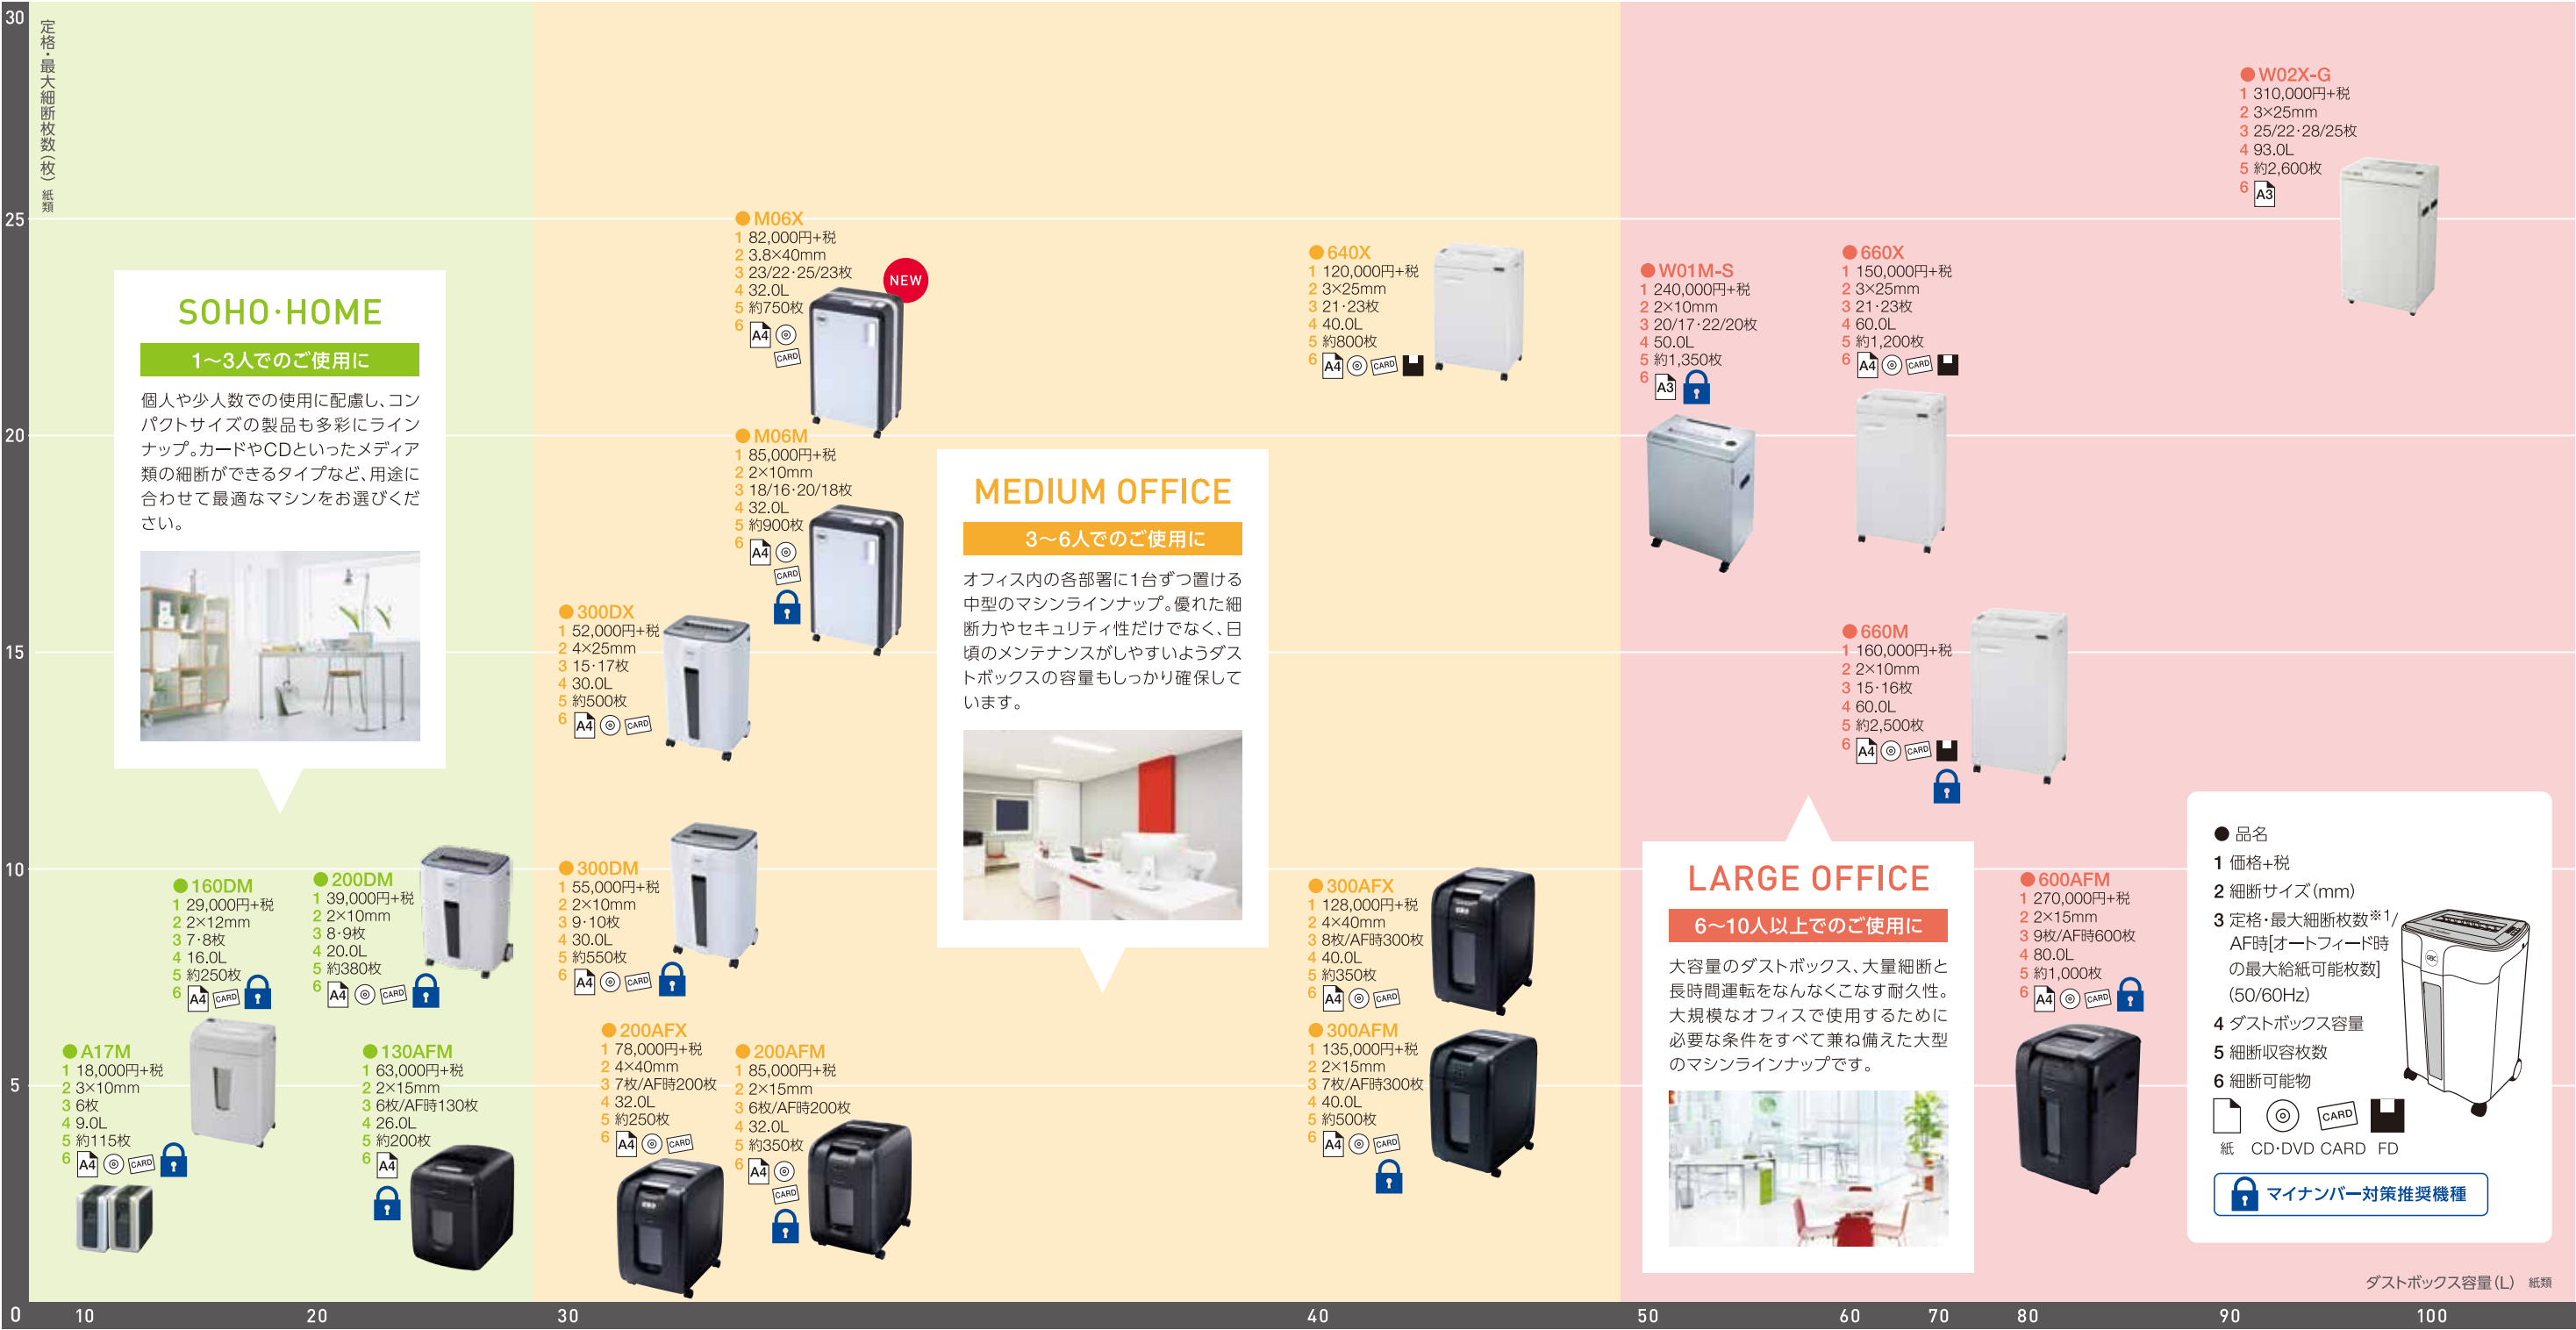

設置するスペースを考慮して、さらに使いやすいサイズのシュレツダを。



※1 最大細断枚数 (50Hz) を基準に表を作成しており、定格・最大細断枚数が同じ機種は統一表記としております。また、細断枚数は紙質により異なり、枚数表記の用紙は64g/m²A4コピー用紙使用時の数値になります。

AutoFeed



オートフィードシュレッダ自動細断機構

特許取得

PAT.5450887 / 5450888 / 5918405

用紙を入れてフタを閉めるだけ！

自動細断

オートフィードシュレッダ

作業時間の短縮で、多忙なビジネスシーンにゆとりを生む。

大量の用紙を一括細断できる「AutoFeed」は、これまでのシュレッダのように作業中そばにいない必要がありません。

時間も手間も取らせない革新的な機能を手に、
一歩先行くシュレッダがビジネスシーンにゆとりを生んでいきます。



操作は
とても簡単！

3ステップでいつでも手軽に自動細断

STEP 1



STEP 2



STEP 3




置いて、閉めて、おまかせ。
片手でラクラク細断。

用紙をセットし、フタを閉めれば、あとはおまかせ。3ステップのシンプルな作業手順で、いつでも手軽に細断処理が行えます。作業終了後は自動で電源が切れるので、シュレッダから離れても安心です。



POINT 1 時間

AutoFeedなら、何枚^{※1}でも作業時間は約5秒。
※用紙をセットしてスタートするまでの3ステップの作業時間。
各モデルと同等クラスの市場流通製品^{※2}と比べ、細断作業において圧倒的な時間短縮を実現します。

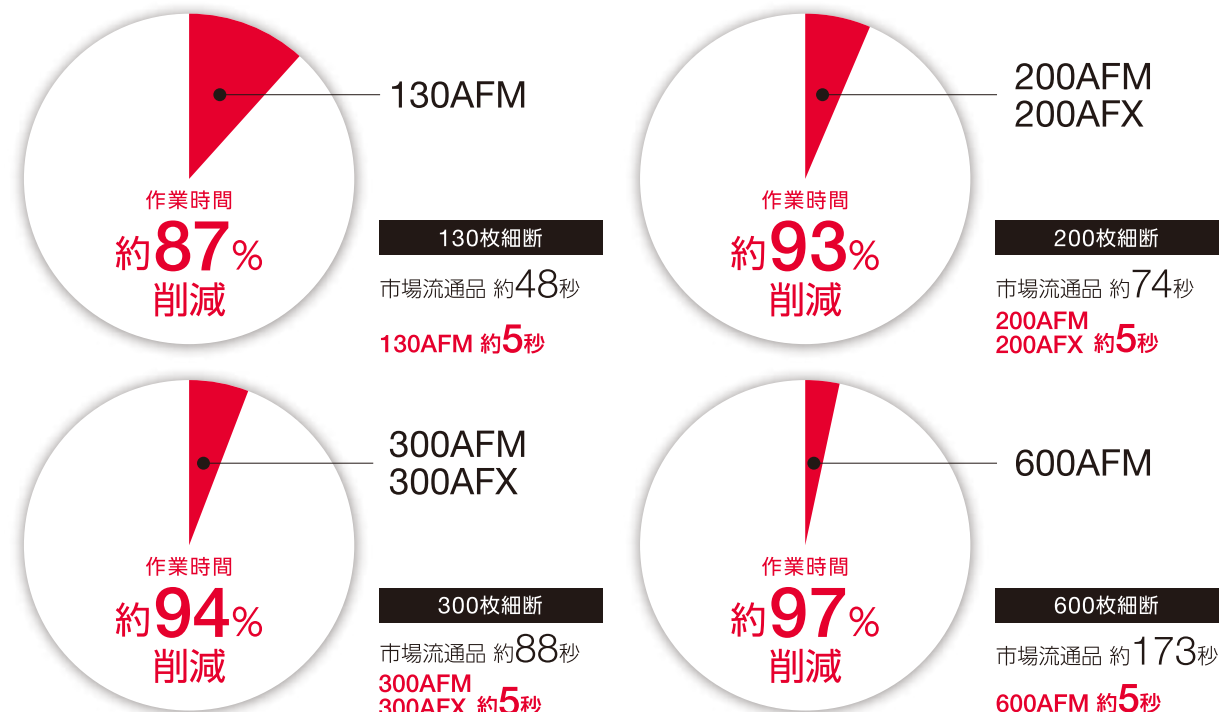

※1 最大機種600AFMで最大セット枚数600枚 (A4コピー用紙64g/m²) ※2 当社基準により選定 (2013年12月現在)。市場流通製品の作業時間は50Hzと60Hzの平均値です。

POINT 2 機能

多彩な機能をAutoFeed一台に集約。

手差しのしやすさや細断時のプライバシーにも配慮。シュレッドしやすい多彩な機能が、作業効率を高めます。

SAVE!



節電設計で待機中の消費電力を削減

細断作業が終わると、約2分で電源が切れるオートシャットオフ機能。待機中の消費電力をカットします。

SECURITY!



情報を漏らさず処理できるセキュリティロック機能*

機密情報の処理やプライバシーの保護に配慮したセキュリティロック機能を搭載。4桁の暗証番号を設定することで作業中にフタを開けられるリスクをなくし、情報漏れを防ぎます。
※300AFX/300AFM/600AFMのみ。

SILENT!



静音設計*だから細断する時間も場所も選ばない

オフィスや夜遅くの使用でも安心してお使いいただける静音設計*。運転音を気にすることなく、いつでもシュレッド処理が可能です。
※当社静音基準による。

SMOOTH!



過投入による「紙詰まり」を未然に防ぐ「Jam Free」を搭載*

ジャムフリー機能が、故障の原因になる紙詰まりをお知らせ。手差し時に許容範囲以上の用紙を入れると、投入口のランプが赤く点灯して動作を停止します。
※300AFX/300AFM/600AFMのみ。

容量に合わせて選べるラインナップ



※2ヶ所以上ステープルで綴じた書類・10/11号針以外のステープルを使用した書類は、ステープルの針をはずしてセットしてください。詳しくはご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。

SOHO・
HOMEオートフィードシュレツダ
マイクロ

130AFM

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機マイナナー
対策推奨機種

床置き小型モデル。機密性に優れたマイクロクロスカット。

高さ
435mm自動給紙
(オートフィード)は
最大130枚までの
細断が可能です。手差し時なら
同時細断は
最大6枚
まで可能です。

品番:GCS130AFM-B 推奨使用人数:1〜3人 価格:63,000円+税

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4 (220mm)	紙類(オートフィード時) 130枚 [50/60Hz]	紙類(手差し時) 6枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約200枚	ダストボックス 容量	紙類:26.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W310×D445×H435mm
定格連続運転時間	10分	質量	13.5kg
紙類細断原寸サイズ		マイクロクロスカット 2×15mm	

MEDIUM
OFFICEオートフィードシュレツダ
マイクロ

200AFM

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機マイナナー
対策推奨機種

使いやすい小型タイプ。機密性に優れたマイクロクロスカット。

高さ
560mm自動給紙
(オートフィード)は
最大200枚までの
細断が可能です。手差し時なら
同時細断は
最大6枚まで
可能です。

品番:GCS200AFM-B 推奨使用人数:3〜6人 価格:85,000円+税

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4 (220mm)	紙類(オートフィード時) 200枚 [50/60Hz]	紙類(手差し時) 6枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約350枚	ダストボックス 容量	紙類:32.0L/ 内メディア類:0.9L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W360×D490×H560mm
定格連続運転時間	14分	質量	18.5kg
紙類細断原寸サイズ		マイクロクロスカット 2×15mm	

MEDIUM
OFFICEオートフィードシュレツダ
マイクロ

300AFM

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機マイナナー
対策推奨機種

ハイスpekク中型モデル。機密性に優れたマイクロクロスカット。

高さ
635mm自動給紙
(オートフィード)は
最大300枚までの
細断が可能です。4桁の
暗証番号で
オートフィード
カバーの施錠が
可能です。

品番:GCS300AFM-B 推奨使用人数:3〜6人 価格:135,000円+税

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4 (220mm)	紙類(オートフィード時) 300枚 [50/60Hz]	紙類(手差し時) 7枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約500枚	ダストボックス 容量	紙類:40.0L/ 内メディア類:0.9L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W360×D490×H635mm
定格連続運転時間	20分	質量	20.0kg
紙類細断原寸サイズ		マイクロクロスカット 2×15mm	

LARGE
OFFICEオートフィードシュレツダ
マイクロ

600AFM

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機マイナナー
対策推奨機種

大量細断向き最上位モデル。機密性に優れたマイクロクロスカット。

高さ
817mm自動給紙
(オートフィード)は
最大600枚までの
細断が可能です。過投入による
紙詰まりを
未然に防ぐ
「Jam Free」
機能を搭載。

品番:GCS600AFM-B 推奨使用人数:6〜10人 価格:270,000円+税

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4 (240mm)	紙類(オートフィード時) 600枚 [50/60Hz]	紙類(手差し時) 9枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約1,000枚	ダストボックス 容量	紙類:80.0L/ 内メディア類:1.5L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W510×D528×H817mm
定格連続運転時間	45分	質量	45.0kg
紙類細断原寸サイズ		マイクロクロスカット 2×15mm	



MEDIUM
OFFICEオートフィードシュレッッド **200AFX**

使いやすい小型タイプ。細断音が小さな静音設計。



高さ 560mm

自動給紙（オートフィード）は最大200枚までの細断が可能です。

ゴミ袋を留めるバッグフレームがついているのでゴミ袋が外れにくく便利。

品番:GCS200AFX-B 推奨使用人数:3～6人 **価格:78,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4 (220mm)	紙類(オートフィード時) 200枚 [50/60Hz]	紙類(手差し時) 7枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 250枚	ダストボックス 容量	紙類:32.0L/ 内メディア類:0.9L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W360×D490×H560mm
定格連続運転時間	10分	質量	17.0kg
紙類細断原寸サイズ	クロスカット 4×40mm		

AUTO OFF AUTO 静音タイプ 専用細断構造 スリープモード ウッドキャビネット ジャムフリー オートリバース

MEDIUM
OFFICEオートフィードシュレッッド **300AFX**

ハイスペック中型モデル。ジャムフリー機能搭載。



高さ 635mm

自動給紙（オートフィード）は最大300枚までの細断が可能です。

4桁の暗証番号でオートフィードカバーの施錠が可能です。

品番:GCS300AFX-B 推奨使用人数:3～6人 **価格:128,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4 (220mm)	紙類(オートフィード時) 300枚 [50/60Hz]	紙類(手差し時) 8枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 350枚	ダストボックス 容量	紙類:40.0L/ 内メディア類:0.9L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W360×D490×H635mm
定格連続運転時間	15分	質量	18.4kg
紙類細断原寸サイズ	クロスカット 4×40mm		

AUTO OFF AUTO 静音タイプ 専用細断構造 スリープモード ウッドキャビネット ジャムフリー オートリバース

SOHO
HOMEマイクロカットシュレッッド **A17M**

高いセキュリティ性能を誇る極小細断シュレッッド。



高さ 325mm

セキュリティ性に優れた3×10mmのマイクロクロスカット。一度にまとめて6枚の細断が可能です。

スペースを有効活用できるスリムなデザインの床置きタイプシュレッッドです。

品番:GSHA17M-SB、GSHA17M-GB 推奨使用人数:1～3人 **価格:18,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4 (217mm)	紙類 6枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 115枚	ダストボックス 容量
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	紙類:9.0L/ 内メディア類:0.5L
定格連続運転時間	6分	サイズ
		W175×D340×H325mm
質量	5.3kg	
紙類細断原寸サイズ	マイクロクロスカット 3×10mm	

AUTO OFF AUTO 静音タイプ 専用細断構造 スリープモード ウッドキャビネット ジャムフリー オートリバース

SOHO
HOMEマイクロカットシュレッッド **160DM**

小オフィスにぴったりの小型タイプ。機密性に優れたマイクロクロスカット。



高さ 545mm

ワープロなどで標準的な10pt（約3.5mm）の文字もしっかりと細断できます。

マイクロクロスカットなのでゴミ捨ての回数も軽減できます。

品番:GCS160DM 推奨使用人数:1～3人 **価格:29,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4 (220mm)	紙類 7/8枚 [50/60Hz]	
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 250枚	ダストボックス 容量
細断可能メディア	CARD	紙類:16.0L
定格連続運転時間	10分	サイズ
		W346×D255×H545mm
質量	10.5kg	
紙類細断原寸サイズ	マイクロクロスカット 2×12mm	

AUTO OFF AUTO 静音タイプ 専用細断構造 スリープモード ウッドキャビネット ジャムフリー オートリバース

SOHO・HOME シュレッドマスター マイクロ 200DM

使いやすい小型タイプ。
機密性に優れたマイクロクロスカット。



品番:GCS200DM 推奨使用人数:1〜3人 **価格:39,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4 (228mm)	紙類 8/9枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]

細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 380 枚	ダストボックス 容量	紙類:20.0L/ 内メディア類:0.7L
---------------------	----------------	---------------	--------------------------

細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W368×D291×H518mm
----------	-------------	-----	------------------

定格連続運転時間	8分	質量	11.0kg
----------	----	----	--------

紙類細断原寸サイズ	マイクロクロスカット 2×10mm
-----------	-------------------



DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-3対応機

マイナナー
対策推奨機種



高さ
518mm

MEDIUM OFFICE シュレッドマスター マイクロ 300DM

約550枚の細断収容が可能。
機密性に優れたマイクロクロスカット。



品番:GCS300DM 推奨使用人数:3〜6人 **価格:55,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4 (228mm)	紙類 9/10枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]

細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 550 枚	ダストボックス 容量	紙類:30.0L/ 内メディア類:0.7L
---------------------	----------------	---------------	--------------------------

細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W372×D322×H600mm
----------	-------------	-----	------------------

定格連続運転時間	10分	質量	12.5kg
----------	-----	----	--------

紙類細断原寸サイズ	マイクロクロスカット 2×10mm
-----------	-------------------



DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-3対応機

マイナナー
対策推奨機種



高さ
600mm

MEDIUM OFFICE シュレッドマスター 300DX

約500枚の細断収容が可能。
細断能力とコストパフォーマンスが抜群。



品番:GCS300DX 推奨使用人数:3〜6人 **価格:52,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4 (228mm)	紙類 15/17枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]

細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 500 枚	ダストボックス 容量	紙類:30.0L/ 内メディア類:0.7L
---------------------	----------------	---------------	--------------------------

細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W372×D322×H600mm
----------	-------------	-----	------------------

定格連続運転時間	15分	質量	12.5kg
----------	-----	----	--------

紙類細断原寸サイズ	クロスカット 4×25mm
-----------	---------------



オートカットオフ機能 オートスタート&ストップ機能 静音タイプ (当社従来品比) ピンフルストップ機能 専用細断構造 スリープモード機能 ウッドキャビネット ジャムフリー機能 オートリバース機能

MEDIUM OFFICE シュレッドマスター プロ 640X

ダブルドア採用でスペースを有効活用。

正面と側面
どちらからでも
ダストボックスの
取り出しが
可能。



高さ
735mm



品番:GCS640X 推奨使用人数:3〜6人 **価格:120,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4 (240mm)	紙類 21/23枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD/FD 1枚 [50/60Hz]

細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 800 枚	ダストボックス 容量	紙類:40.0L/ 内メディア類:0.35L
---------------------	----------------	---------------	---------------------------

細断可能メディア	CD/DVD/CARD/FD	サイズ	W450×D338×H735mm
----------	----------------	-----	------------------

定格連続運転時間	120分	質量	36.5kg
----------	------	----	--------

紙類細断原寸サイズ	クロスカット 3×25mm
-----------	---------------



※再度ご使用になる場合は、もう一度電源ボタンを押してください。

LARGE OFFICE シュレッドマスター プロ 660X

大量の書類を処理するオフィスに向けた
プロフェッショナルモデル。

正面と側面
どちらからでも
ダストボックスの
取り出しが
可能。



高さ
879mm



品番:GCS660X 推奨使用人数:6〜10人 **価格:150,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4 (240mm)	紙類 21/23枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD/FD 1枚 [50/60Hz]

細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 1,200 枚	ダストボックス 容量	紙類:60.0L/ 内メディア類:0.35L
---------------------	------------------	---------------	---------------------------

細断可能メディア	CD/DVD/CARD/FD	サイズ	W450×D338×H879mm
----------	----------------	-----	------------------

定格連続運転時間	120分	質量	39.5kg
----------	------	----	--------

紙類細断原寸サイズ	クロスカット 3×25mm
-----------	---------------



LARGE OFFICE シュレッドマスター プロ マイクロ 660M

静音性に優れた、マイクロクロスカット&
大量細断・収容のシリーズ最高スペックモデル。

正面と側面
どちらからでも
ダストボックスの
取り出しが
可能。



高さ
879mm



品番:GCS660M 推奨使用人数:6〜10人 **価格:160,000円+税**

投入幅	定格/最大細断枚数	
A4 (240mm)	紙類 15/16枚 [50/60Hz]	CD/DVD/CARD/FD 1枚 [50/60Hz]

細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約 2,500 枚	ダストボックス 容量	紙類:60.0L/ 内メディア類:0.35L
---------------------	------------------	---------------	---------------------------

細断可能メディア	CD/DVD/CARD/FD	サイズ	W450×D338×H879mm
----------	----------------	-----	------------------

定格連続運転時間	90分	質量	39.5kg
----------	-----	----	--------

紙類細断原寸サイズ	マイクロクロスカット 2×10mm
-----------	-------------------



※カッタシャフトにカッタ刃を高圧プレスで締め込む、新機構のカッタユニットです。

リバーススイッチ機能 インターロックスイッチ機能 光センサー対応 セーフティーバー RoHS指令準拠 ドイツ製カッタ&モーター オートフィード マイクロクロスカット

MEDIUM OFFICE

マイクロカットシュレツダ

M06M

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

マイナナー
対策推奨機種

優れた静音性。ゴミ捨てしやすい独立型ダストボックス採用。



高さ
720mm



ワープロなどで標準的な10pt (約3.5mm)の文字もしっかりと細断できます。



ダストボックスは約900枚の細断収容が可能です。

品番:GSHM06M 推奨使用人数:3~6人 価格:85,000円+税

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4 (225mm)	紙類 18/20枚 [50Hz]	16/18枚 [60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約900枚	ダストボックス容量	紙類:32.0L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W440×D295×H720mm
定格連続運転時間	25分	質量	24.5kg

紙類細断原寸サイズ

マイクロクロスカット 2×10mm



MEDIUM OFFICE

オフィスシュレツダ

M06X

NEW

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

マイナナー
対策推奨機種

静音性に優れたハイパワーシュレツダ。ゴミ捨てしやすい独立型ダストボックス採用。



高さ
720mm



紙類は一度にまとめて最大25枚の細断が可能です。



ダストボックスは約750枚の細断収容が可能です。

品番:GSHM06X 推奨使用人数:3~6人 価格:82,000円+税

投入幅	定格/最大細断枚数		
A4 (225mm)	紙類 23/25枚 [50Hz]	22/23枚 [60Hz]	CD/DVD/CARD 1枚 [50/60Hz]
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約750枚	ダストボックス容量	紙類:32.0L
細断可能メディア	CD/DVD/CARD	サイズ	W440×D295×H720mm
定格連続運転時間	25分	質量	24.5kg

紙類細断原寸サイズ

クロスカット 3.8×40mm



LARGE OFFICE

マイクロカットシュレツダ

W01M-S

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

マイナナー
対策推奨機種

大量細断に最適な高い収容力。1度に最大22枚^{※1}をマイクロクロスカット細断。

※1 50Hz



高さ
695mm



ワープロなどで標準的な10pt (約3.5mm)の文字もしっかりと細断できます。



文字がLEDで点灯するのでわかりやすく操作も簡単です。

品番:GSHW01M-S 推奨使用人数:6~10人 価格:240,000円+税

投入幅	定格/最大細断枚数		
A3 (305mm)	紙類 20/22枚 [50Hz]	17/20枚 [60Hz]	
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約1,350枚	ダストボックス容量	紙類:50.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W524×D362×H695mm
定格連続運転時間	60分	質量	50.0kg

紙類細断原寸サイズ

マイクロクロスカット 2×10mm



LARGE OFFICE

オフィスシュレツダ

W02X-G

DIN規格66399
適合セキュリティレベルP-5対応機

マイナナー
対策推奨機種

A3サイズ対応の大容量モデル。GBCシュレツダラインナップの最高能力機。



高さ
975mm



細断くずがA4用紙2,600枚分入る93.0Lダストボックス。



文字がLEDで点灯するのでわかりやすく操作も簡単です。

品番:GSHW02X-G 推奨使用人数:10~20人 価格:310,000円+税

投入幅	定格/最大細断枚数		
A3 (305mm)	紙類 25/28枚 [50Hz]	22/25枚 [60Hz]	
細断収容枚数 (A4コピー用紙)	約2,600枚	ダストボックス容量	紙類:93.0L
細断可能メディア	—	サイズ	W540×D388×H975mm
定格連続運転時間	60分	質量	65.0kg

紙類細断原寸サイズ

クロスカット 3×25mm



シュレダ 仕様一覧			オートフィード シリーズ						ソーホー シリーズ		シュレッドマスター シリーズ			シュレッドマスター プロ シリーズ			ベーシック シリーズ				
																					
品名			オートフィード シュレダマイクログ 130AFM	オートフィード シュレダマイクログ 200AFM	オートフィード シュレダマイクログ 300AFM	オートフィード シュレダマイクログ 600AFM	オートフィード シュレダ 200AFX	オートフィード シュレダ 300AFX	マイクロカット シュレダ A17M	マイクロカット シュレダ 160DM		シュレッドマスター マイクロ 200DM	シュレッドマスター マイクロ 300DM	シュレッド マスター 300DX	シュレッド マスター プロ 640X	シュレッド マスター プロ 660X	シュレッドマスター プロ マイクロ 660M	マイクロカット シュレダ M06M	オフィス シュレダ M06X	マイクロカット シュレダ W01M-S	オフィス シュレダ W02X-G
品番			GCS130AFM-B	GCS200AFM-B	GCS300AFM-B	GCS600AFM-B	GCS200AFX-B	GCS300AFX-B	GSHA17M-SB GSHA17M-GB	GCS160DM		GCS200DM	GCS300DM	GCS300DX	GCS640X	GCS660X	GCS660M	GSHM06M	GSHM06X	GSHW01M-S	GSHW02X-G
価格			63,000円+税	85,000円+税	135,000円+税	270,000円+税	78,000円+税	128,000円+税	18,000円+税	29,000円+税		39,000円+税	55,000円+税	52,000円+税	120,000円+税	150,000円+税	160,000円+税	85,000円+税	82,000円+税	240,000円+税	310,000円+税
サイズ			W310×D445 ×H435mm	W360×D490 ×H560mm	W360×D490 ×H635mm	W510×D528 ×H817mm	W360×D490 ×H560mm	W360×D490 ×H635mm	W175×D340× H325mm	W346×D255 ×H545mm		W368×D291 ×H518mm	W372×D322 ×H600mm	W372×D322 ×H600mm	W450×D338 ×H735mm	W450×D338 ×H879mm	W450×D338 ×H879mm	W440×D295 ×H720mm	W440×D295 ×H720mm	W524×D362 ×H695mm	W540×D388 ×H975mm
細断可能メディア			－	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CARD		CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD/FD	CD/DVD /CARD/FD	CD/DVD /CARD/FD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	－	－
投入幅	紙類		A4 (220mm)	A4 (220mm)	A4 (220mm)	A4 (240mm)	A4 (220mm)	A4 (220mm)	A4 (217mm)	A4 (220mm)		A4 (228mm)	A4 (228mm)	A4 (228mm)	A4 (240mm)	A4 (240mm)	A4 (240mm)	A4 (225mm)	A4 (225mm)	A3 (305mm)	A3 (305mm)
	メディア類		－	123mm	123mm	123mm	123mm	123mm	123mm	123mm	－		135mm	128mm	128mm	126mm	126mm	126mm	225mm	225mm	－
細断サイズ	紙類		マイクロクロスカット 2×15mm	マイクロクロスカット 2×15mm	マイクロクロスカット 2×15mm	マイクロクロスカット 2×15mm	クロスカット 4×40mm	クロスカット 4×40mm	マイクロクロスカット 3×10mm	マイクロクロスカット 2×12mm		マイクロクロスカット 2×10mm	マイクロクロスカット 2×10mm	クロスカット 4×25mm	クロスカット 3×25mm	クロスカット 3×25mm	マイクロクロスカット 2×10mm	マイクロクロスカット 2×10mm	クロスカット 3.8×40mm	マイクロクロスカット 2×10mm	クロスカット 3×25mm
	メディア類 ※CD/DVDでの 細断サイズ		－	3分割	3分割	3分割	3分割	3分割	4分割	マイクロクロスカット 2×12mm		5分割	5分割	5分割	5分割	5分割	5分割	マイクロクロスカット 2×10mm	クロスカット 3.8×40mm	－	－
定格/最大 細断枚数 (50/60Hz)	紙類	最大 定格	オートフィード時 130枚 (50/60Hz) 手差し時 6枚 (50/60Hz)	オートフィード時 200枚 (50/60Hz) 手差し時 6枚 (50/60Hz)	オートフィード時 300枚 (50/60Hz) 手差し時 7枚 (50/60Hz)	オートフィード時 600枚 (50/60Hz) 手差し時 9枚 (50/60Hz)	オートフィード時 200枚 (50/60Hz) 手差し時 7枚 (50/60Hz)	オートフィード時 300枚 (50/60Hz) 手差し時 8枚 (50/60Hz)	6枚 (50/60Hz)	8枚 (50/60Hz) 7枚 (50/60Hz)		9枚 (50/60Hz) 8枚 (50/60Hz)	10枚 (50/60Hz) 9枚 (50/60Hz)	17枚 (50/60Hz) 15枚 (50/60Hz)	23枚 (50/60Hz) 21枚 (50/60Hz)	23枚 (50/60Hz) 21枚 (50/60Hz)	16枚 (50/60Hz) 15枚 (50/60Hz)	20枚 (50Hz) 18枚 (60Hz) 18枚 (50Hz) 16枚 (60Hz)	25枚 (50Hz) 23枚 (60Hz) 23枚 (50Hz) 22枚 (60Hz)	22枚 (50Hz) 20枚 (60Hz) 20枚 (50Hz) 17枚 (60Hz)	28枚 (50Hz) 25枚 (60Hz) 25枚 (50Hz) 22枚 (60Hz)
	メディア類		－	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	－
ダストボックス容量 (内メディア類)			26.0L(－)	32.0L (0.9L)	40.0L (0.9L)	80.0L (1.5L)	32.0L (0.9L)	40.0L (0.9L)	9.0L (0.5L)	16.0L(－)		20.0L (0.7L)	30.0L (0.7L)	30.0L (0.7L)	40.0L (0.35L)	60.0L (0.35L)	60.0L (0.35L)	32.0L(－)	32.0L(－)	50.0L(－)	93.0L(－)
細断収容枚数	紙類 (A4サイズ換算)		約200枚	約350枚	約500枚	約1,000枚	約250枚	約350枚	約115枚	約250枚		約380枚	約550枚	約500枚	約800枚	約1,200枚	約2,500枚	約900枚	約750枚	約1,350枚	約2,600枚
	メディア類 (CD/DVD換算)		－	約8枚	約8枚	約8枚	約8枚	約8枚	約6枚	－		約6枚	約6枚	約6枚	約5枚	約5枚	約5枚	－	－	－	－
細断速度 (50/60Hz)			1.6/2.0 (m/分)	2.4/2.9 (m/分)	2.4/2.9 (m/分)	2.4/2.8 (m/分)	2.5/2.7 (m/分)	2.5/2.7 (m/分)	1.8 (m/分)	2.0/2.4 (m/分)		2.1/2.5 (m/分)	2.0/2.5 (m/分)	2.0/2.2 (m/分)	4.0 (m/分)	4.0 (m/分)	4.0 (m/分)	3.3/4.1 (m/分)	2.8/3.0 (m/分)	2.3/2.9 (m/分)	2.2/2.5 (m/分)
消費電力 (50/60Hz)			250W	300W	300W	500W	230W	230W	130W	250W		320W	350W	360W	1,100W	1,100W	1,100W	800W	800W	720W	800W
質量			13.5kg	18.5kg	20.0kg	45.0kg	17.0kg	18.4kg	5.3kg	10.5kg		11.0kg	12.5kg	12.5kg	36.5kg	39.5kg	39.5kg	24.5kg	24.5kg	50.0kg	65.0kg
定格連続運転時間			10分	14分	20分	45分	10分	15分	6分	10分		8分	10分	15分	120分	120分	90分	25分	25分	60分	60分
ゴミ袋サイズ (市販品使用推奨サイズ)			45L以上	70L以上	70L以上	90L以上	70L以上	70L以上	－	30L以上		45L以上	45L以上	45L以上	70L以上	70L以上	70L以上	45L以上	45L以上	70L以上	90L以上
カートン入数			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JANコード			4995364211468	4995364211253	4995364211277	4995364211499	4995364211246	4995364211260	GSHA17M-SB 4995364210911 GSHA17M-GB 4995364210928	4995364211482		4995364211154	4995364211178	4995364211161	4995364211079	4995364211093	4995364211529	4995364211352	4995364211581	4995364210423	4995364210584
掲載ページ			P11	P11	P12	P12	P13	P13	P14	P14		P15	P15	P15	P16	P16	P16	P17	P17	P18	P18

GBCシュレツダには便利にお使いいただくための機能が満載。

 オートカットオフ機能 連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動で休止します。	 オートスタート&ストップ機能 用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。	 静音タイプ (当社従来品比) 当社の同等レベルの従来品と比較し、作業時の音を抑えています。
 ビンフルストップ機能 細断くずがダストボックス内で一定量を超えると、センサーが感知し細断を停止・拒否します。	 専用細断構造 紙類とメディア類のそれぞれに専用の細断構造を採用。細断くずを自動で分別します。	 スリープモード機能 細断終了後に使用しない状態が続くと、自動的にスリープモードへ移行します。
 ウッドキャビネット ボディの素材は静音性に優れたウッドキャビネットを使用しています。	 ジャムフリー機能 *紙厚検知センサー*で投入枚数が許容量を超えると自動停止。紙を数えて入れる手間を省きます。	 オートリバース機能 紙詰まりなどの際に自動で逆回転し、詰まった細断物を取り除きます。
 リバーススイッチ機能 紙詰まりが起こった際に、スイッチひとつで逆回転。用紙を取り除くことができます。	 インターロックスイッチ機能 本体からダストボックスが離れたり、ドアを開けると自動で停止します。	 光センサー対応 用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行っています。
 セーフティーバー フラップを倒すかバーを押すことで動作が停止。再びメインスイッチを押すと復帰します。	 RoHS指令準拠 環境保全に付与する商品として、EUが施工する有害物質規制(RoHS)に対応。	 ドイツ製カット&モーター 優れた細断力のドイツ製カットとモーターを採用しています。
 オートフィード 処理したい用紙をセットするだけで、自動的に給紙・細断します。	 マイクロクロスカット 通常のカット方式より細かいのでセキュリティレベルが高く、細断くずの量も軽減します。	

環境や使う人へのやさしさにこだわったGBCシュレツダ。

情報保護の観点だけでなく、「グリーン購入法」への適合をはじめ、使いやすさを追求した簡単でシンプルな使用方法など、環境や使う人へのやさしさにこだわって設計されたGBCのシュレツダ。オフィスだけでなく、広くご家庭のお客様にも親しまれているのはそんなところにも理由があります。

「環境」への配慮

全機種が環境負荷を軽減する「グリーン購入法」適合製品です。
環境負荷を最小限に抑えた製品やサービスを環境負荷の低減に努める事業者から購入することで、継続的な循環型社会構築を目指すのが「グリーン購入法」。GBCのシュレツダはモーター出力が低い「低消費電力製品」であり、待機中の無駄な電力消費を抑える「低待機電力製品」。全機種が「グリーン購入法」に適合しています。

「使いやすさ」への配慮

※枚数表記の用紙はすべて64g/m²・A4コピー用紙

■ **シュレツダ選びで失敗しないためのポイント。**

シュレツダの使いやすさは、マシンの個性ともいえるスペックで決まります。これまでわかりにくかったシュレツダ用語は、最適なマシンを選ぶためのポイント。それぞれの用語について、わかりやすくご説明します。

「**定格連続運転時間**」とは

定格細断枚数で連続して細断できる時間です。



「**定格細断枚数**」とは

定格時間内において連続して同時に細断できる枚数です。



「**最大細断枚数**」とは

10回連続で同時に細断できる枚数です。



「**細断収容枚数**」※1とは

細断後ダストボックスに入る用紙の枚数です。



※1 ピンフルセンサー機能付はセンサー作動後に細断くずをならした上で計測。実際の細断収容枚数は細断する紙質・使用環境によって異なります。当社測定法による。

■ **GBCのシュレツダをずっと快適にお使いいただくために。**
誤った使い方は故障の原因に。GBCのシュレツダをより長くお使いいただくために、処理作業における注意事項をご紹介します。

シュレツダには処理できない材質があります。

粘着用紙やポリ袋、フィルム類、布類などシュレツダには細断できない素材があります。

✕ 宅配便などのり付伝票
✕ 窓付封筒 ✕ ビニール袋 ✕ 布類



紙の入れすぎは故障の原因になります。

適切な枚数以上を細断すると、紙詰まりや故障の原因になりますのでご注意ください。



長時間の連続使用はシュレツダに負担をかけます。

長い時間、細断し続ける連続使用に向かない製品があります。こまめに休ませながらお使いください。



紙詰まりを防ぎ、切れ味も長持ち。シュレツダ用メンテナンスシート

通常の用紙と同じように、シートを細断するだけの簡単メンテナンス。シート内に含まれた潤滑剤がシュレツダの刃に塗布され、紙詰まりを防ぎます。

シュレツダ用メンテナンスシート(12枚入)
品番:OP12S **価格:1,100円+税**

※定格細断枚数が3枚以上のシュレツダで使用可能です。



ラミネーター
LAMINATOR

ラミネーターは
時をつなぐパートナー

ドキュメントには、
美しい瞬間を残さなければいけない時がある。
風景が持つ息吹を切り取り、想いも色褪せることなく、
後世に伝えなければならない時。
私たちACCO Brandsは、ラミネーターが
その架け橋であるべきだと考えます。

21

22

フュージョンシリーズ FUSION™

ウォームアップタイムと加工スピードを高めることで、ラミネートにおける作業効率は劇的に向上します。ふたつの“はやさ”を融合する「FUSION」が多忙なビジネスシーンにゆとりあるラミネート加工を実現します。



アドバンスシリーズ ADVANCE

ユーザビリティにこだわったマシンラインアップが魅力の「ADVANCE」シリーズ。直感操作に応える大型パネルや自動厚み感知機能など、革新的な機能を搭載することで、より満足度の高いラミネート加工を手にできます。



プロフェッショナルシリーズ Professional

高品質なラミネーターをいつまでもお使いいただくために、機能はもちろん、耐久性にもこだわった「Professional」シリーズ。セルフメンテナンスやカスタマイズ加工に対応したプロ仕様のモデルを揃えています。



主要スペック項目

水や汚れを防ぎ、大切な書類を守るラミネート加工。ラミネーター選びのポイントとなる主要なスペック項目をご紹介します。

ウォームアップタイム

ウォームアップタイムとは、ラミネーターの電源を入れてから加工ができるようになるまでの準備時間。熱で圧着するラミネート加工にとってヒートローラーを温める時間は必要ですが、この時間が短ければ短いほど早く作業に取り掛かることができます。

加工速度

ラミネーターは、ローラーによってフィルムと加工物に熱と圧力を加えながら平行に送り出しを行わなければならないため、一般的に加工速度はゆっくりです。一枚ごとのラミネート加工に時間がかかれば、加工枚数が増えるほどに多大な作業時間が必要となります。加工速度の速いラミネーターは、たくさんのラミネート加工を行う場合はもちろん、その頻度が高い際にも便利にお使いいただけます。

対応加工フィルム厚

加工可能なフィルムの厚さです。ラミネートフィルムは薄いほど柔軟性に優れた加工物を仕上げることで、ハサミで切るなどの工夫を施せます。また、厚いフィルムは丈夫な仕上がりなので、強度の高さを求める際に最適です。ラミネートマシンごとに加工可能なフィルム厚が異なりますので、用途や使いたいフィルムの厚さに応じて最適なマシンをお選びください。

ローラー本数

ラミネーターはローラー本数が多いほど、加工品質が安定します。「2本ローラー搭載機」はラミネート（加熱・圧着）とフィルム送りを同時に行うスタンダードな仕様。「4本ローラー搭載機」は前方にある2本のヒートローラーがラミネート（加熱・圧着）を行い、後方のプルローラーが加工物を伸ばしながらフィルム送りを行います。「6本ローラー搭載機」は2本または4本のヒートローラーがラミネート（加熱・圧着）を行い、残りのプルローラーで加工物を伸ばしながらフィルム送りを行うので、仕上がりにこだわる方におすすめです。

省エネ機能（オートシャットオフ機能）


操作をしない状態で一定時間経つと、電源が自動でオフになる「オートシャットオフ機能」。電源の切り忘れなどによる待機中の無駄な電力消費を防ぐことができ、エネルギー負荷を低減することができます。



製品一覧

多彩なスペックを搭載したラミネーターは特徴もさまざま。加工物や使用するシーンに応じて最適なラミネーターをお選びください。

ウォームアップタイム(分)

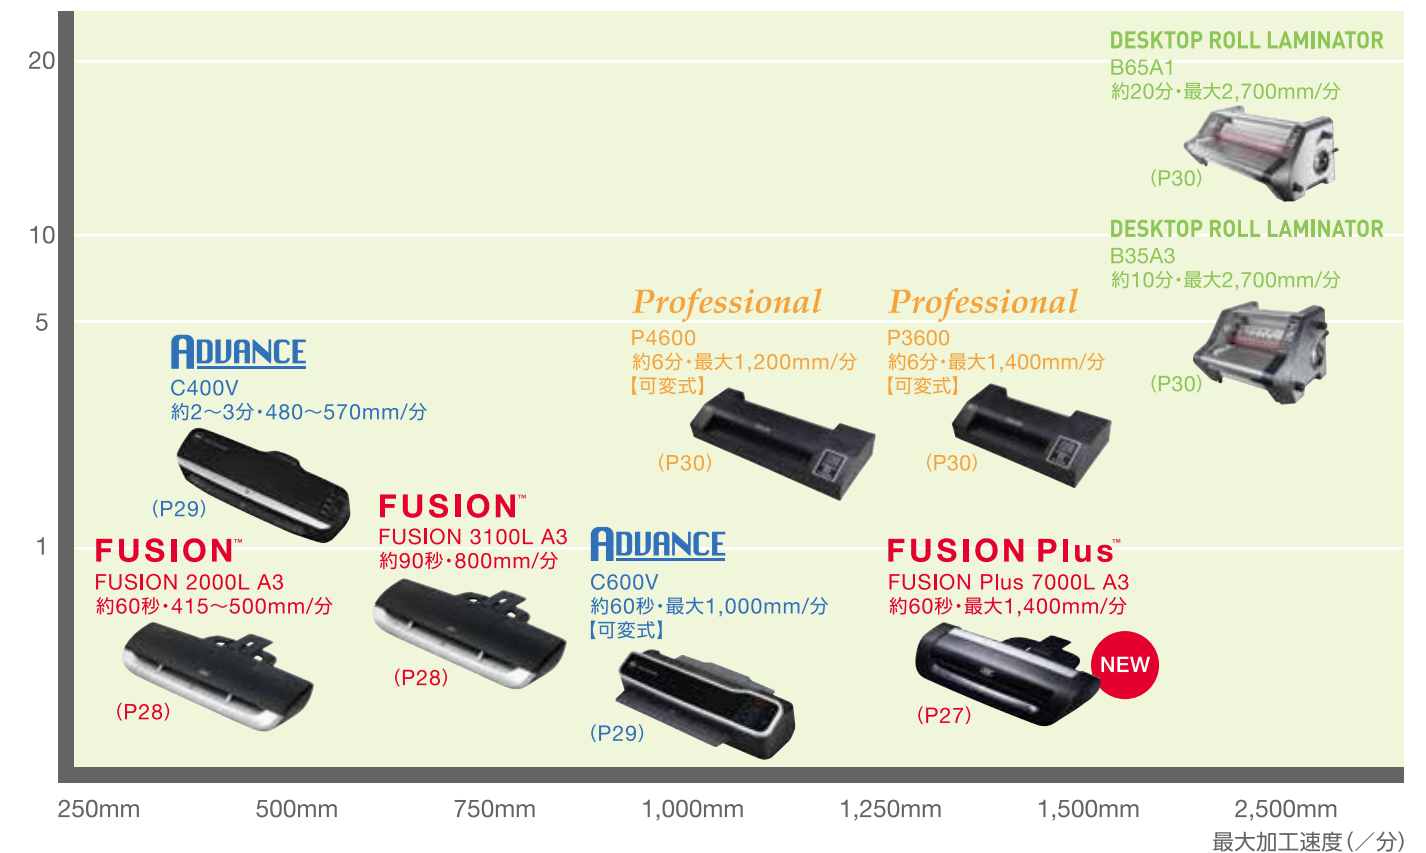

FUSION™

作業に劇的な変化を生む、 スピードの融合。

作業効率と加工速度、ふたつの“はやさ”を高めることでラミネートはもっと自由になれるはず。
「FUSION」に求めたのは、使いたいときに即座に対応できるウォームアップタイムの“早さ”と
美しい仕上がりで枚数を重ねていく加工スピードの“速さ”。
そのふたつが融合することで、ラミネート加工に余裕とも呼べる
新たな時間が生まれていきます。

ラミネーターに求めたのは、2つのスピード。

01

作業効率に優れた、 ウォームアップタイム。

ウォームアップタイムは最短60秒。
ラミネート加工をするまでの待ち時間を大幅に短縮しました。

※同価格帯機種による比較、2012年時点



02




加工速度も高速*。 加工枚数が多くても作業はスムーズ。

高速加工を誇る「FUSION」。
短い時間で多くの加工物を仕上げるので、
加工枚数が多い際にも大活躍します。



市場流通製品に比べて、スピードは歴然。

市場流通製品との比較で、「FUSION」シリーズのスピードを検証。
飛躍的な進化を遂げた高速ラミネーターの“はやさ”を是非体感してください。

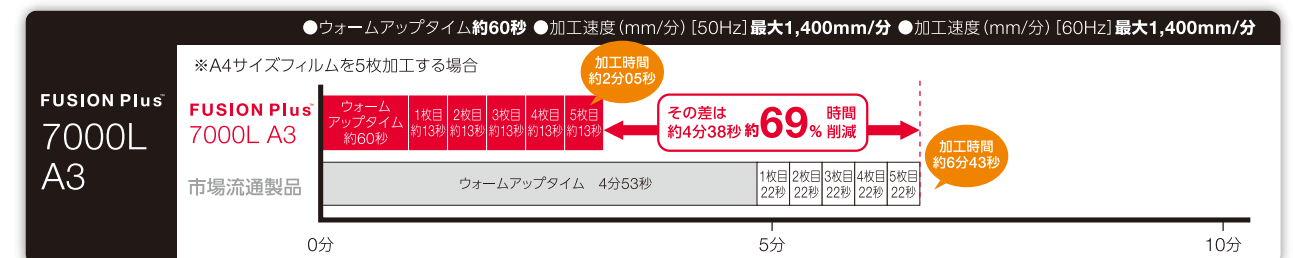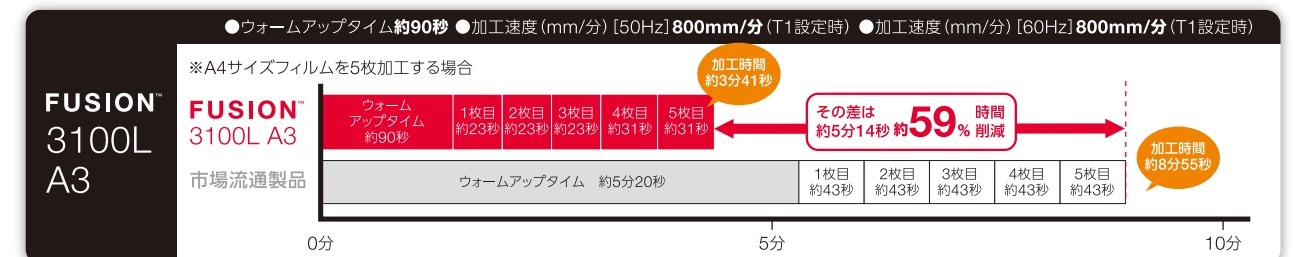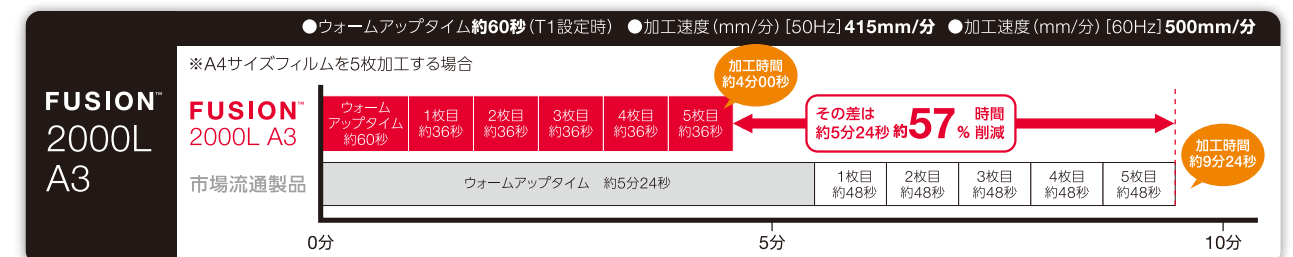

※60Hz環境下での「100マイクロメートルA4フィルム (短辺綴じ) +コピー用紙 (60g/m²)」加工を想定。(2012年11月当社調べ) ※GLMFS2000L3/GLMFS3100L3の比較対象製品 (市場流通製品): マシン選択条件は、A3対応/2本ローラー/同価格帯 (2012年11月時点、当社基準により選定) ※GLMFS7000L3の比較対象製品 (市場流通製品): マシン選択条件は、A3対応/4本ローラー/同価格帯 (2012年11月時点、当社基準により選定)

フュージョン プラス 7000L A3

FUSION Plus™ 7000L A3 NEW

FUSIONシリーズ最速の加工速度を誇る、ユーザビリティにこだわったハイエンドモデル。
自動厚み感知機能搭載の全自動ラミネーター。



ラミネート加工の常識を変える、シリーズ最速の加工速度！

最大1,400mm/分は「FUSION」シリーズ最速の加工速度。多忙なビジネスシーンにゆとりを生むスピーディーなラミネート加工を可能にします。




6本のローラーが美しく安定した加工品質を実現！

加熱を行う2本のヒートローラーと圧着力を高める4本のプルローラー。計6本のローラーを搭載し、安定したクオリティを実現します。



4つの基本設定と自動厚み感知機能搭載でどんなラミネート加工にも対応！

様々なシーンで生じる加工ニーズに柔軟に対応します。オートモードに設定すると加工物に最適な加工速度を自動で感知し設定が必要ありません。



ジャム（詰まり）発生時に自動的にリバー（逆転）機能が働くオートリバー機能搭載！

ラミネート中に加工物が詰まった際は、液晶パネル部に「詰まり発生」をお知らせ。リバー（逆転）機能が働き、加工物を自動で排出します。また自動排出機能を搭載することで、詰まりによるトラブルを事前に回避できます。

価格 58,000円+税
加工速度 最大1,400mm/分 (50/60Hz)

A4サイズ加工速度

短辺綴じ	長辺綴じ
約13秒 (50Hz)	約9秒 (50Hz)
約13秒 (60Hz)	約9秒 (60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A3※	6本	約60秒	75~250μm マイクロメートル	約30分後

※A3ノビサイズには対応しておりません。

フュージョン 2000L A3

FUSION™ 2000L A3

FUSIONシリーズの性能を存分に体感できるエントリーモデル。



作業の流れを止めない、ウォームアップタイムは約60秒！



FUSIONは電源を入れてから設定温度まで速やかに加熱。約60秒のウォームアップタイムを経てレディランプが点灯すれば、すぐにラミネート加工を行えます。

電源の切り忘れも安心！



操作をしない状態が30分続くと、自動で電源がオフに。電源の切り忘れによる電力消費や思わぬ事故を防ぎます。

ジャム（詰まり）検知機能で、トラブルにも素早く対処！



もし、加工物が詰まった際はランプとブザー音でお知らせ。トラブルにも素早く対処することができます。

価格 18,800円+税

加工速度 415mm/分 (50Hz) 500mm/分 (60Hz)

A4サイズ加工速度

短辺綴じ	長辺綴じ
約44秒 (50Hz)	約31秒 (50Hz)
約36秒 (60Hz)	約26秒 (60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A3※	2本	約60秒 (T1設定時)	75~100μm マイクロメートル	約30分後

※A3ノビサイズには対応しておりません。

フュージョン 3100L A3

FUSION™ 3100L A3

スピード可変式採用で設定変更もスムーズなメインストリームモデル。




作業の流れを止めない、ウォームアップタイムは約90秒！



FUSIONは電源を入れてから設定温度まで速やかに加熱。約90秒のウォームアップタイムを経てレディランプが点灯すれば、すぐにラミネート加工を行えます。

加工物に合わせてスムーズな設定変更を実現する、スピード可変式！



スピード可変式採用で加工するフィルムと加工物の組合せに応じた設定調節もスムーズ。これまで設定を変える度に発生していたウォームアップタイムもありません。

詰まり発生を即座にお知らせするジャム（詰まり）検知機能搭載！



万が一、加工物が詰まった際には、操作パネルに設けたランプとブザー音でお知らせします。

価格 21,800円+税

加工速度 800mm/分 (50/60Hz) T1設定時

A4サイズ加工速度

短辺綴じ	長辺綴じ
約23秒 (50Hz)	約16秒 (50Hz)
約23秒 (60Hz)	約16秒 (60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A3※	2本	約90秒	75~150μm マイクロメートル	約30分後

※A3ノビサイズには対応しておりません。

パウチラミネーター C400V

C400V

簡単でわかりやすい
大型操作パネル搭載。
作業効率をアップするエントリーモデル。



手軽に使える、見やすいシンプルな
大型操作パネル。



シンプルで使いやすい
操作パネルなので、どなたでも簡単にご使用いただけます。

作業がはかどる最大加工速度
570mm/分 (60Hz)。



加工速度は、最大で
570mm/分を実現。4本
ローラー搭載の安定した
仕上がりで、デキパキと
作業を進められます。

電源の切り忘れも安心！



操作をしない状態が30
分続くと、自動で電源
がオフに。電源の切り忘れ
による電力消費や思わぬ
事故を防ぎます。

価格 22,000円+税
加工速度 480mm/分 (50Hz) 570mm/分 (60Hz)
A4サイズ加工速度

短辺綴じ 約38秒 (50Hz) 約32秒 (60Hz)	長辺綴じ 約27秒 (50Hz) 約23秒 (60Hz)
------------------------------------	------------------------------------

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A3※	4本	約2~3分	75~150μm マイクロメートル	約30分後

※A3ノビサイズには対応しておりません。

パウチラミネーター C600V

C600V

全自動で厚み感知&スピード設定。
詰まりにも安心のオートリバース機能
搭載モデル。



ウォームアップタイムは約60秒。
スピーディーに作業を行えます！



電源を入れてから設定
温度までに速やかに加熱。
約60秒のウォームアップ
タイムを経てLEDランプが
点灯すれば、すぐにラミ
ネート加工を行えます。

最大加工速度1,000mm/分の
高速加工で作業効率アップ。



加工速度は、最大で
1,000mm/分を実現。
最高水準の加工スピード
と高い機能性で加工物
を美しく仕上げます。

全自動厚み感知機能で
自動ラミネート加工。



自動で厚みを感じ、
加工物によって最適な
スピード調整を行うた
め、設定の手間と時間
がかからず、ラミネー
ト加工の際も失敗の心
配がありません。

価格 49,000円+税
加工速度 最大1,000mm/分 (50/60Hz) 可変式
A4サイズ加工速度

短辺綴じ 約18秒 (50Hz) 約18秒 (60Hz)	長辺綴じ 約13秒 (50Hz) 約13秒 (60Hz)
------------------------------------	------------------------------------

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A3※	6本	約60秒	75~250μm マイクロメートル	約30分後

※A3ノビサイズには対応しておりません。

パウチラミネーター P3600

P3600

6本ローラー搭載、高い加工クオリティの
A3プロ仕様モデル。



6本ローラー搭載で安定性と
さらなる高速化を実現。



4本のヒートローラーと2本の
プルローラーにより、高
速で反りの少ない美しい仕
上がりになります。

マイコン制御できめ細かな設定ができる
「温度設定機能」搭載。



加工物に合わせた、きめ細かな
温度調節もワンタッチで設定可
能。簡単な操作でプロ仕様の高
い加工クオリティが楽しめます。

加工物が詰まっても簡単に除去可能な
電動リバーススイッチ。



万が一加工物が詰まった場合
には、ローラーを逆回転。容
易に除去できる電動リバース
スイッチを搭載しています。

価格 150,000円+税
加工速度 1,400mm/分 (50/60Hz) 可変式
A4サイズ加工速度
短辺綴じ
約13秒 (50Hz)
約13秒 (60Hz)
長辺綴じ
約9秒 (50Hz)
約9秒 (60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A3※	6本	約6分	75~250μm マイクロメートル	約2時間後

※A3ノビサイズには対応しておりません。

パウチラミネーター P4600

P4600

6本ローラー搭載、高い加工クオリティの
A2プロ仕様モデル。



価格 235,000円+税
加工速度 1,200mm/分 (50/60Hz) 可変式
A4サイズ加工速度
短辺綴じ
約15秒 (50Hz)
約15秒 (60Hz)
長辺綴じ
約11秒 (50Hz)
約11秒 (60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	対応加工フィルム厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A2	6本	約6分	75~250μm マイクロメートル	約2時間後

デスクトップロールラミネーター B35A3

B35A3

ラージサイズの加工を手軽にこなす、
A3対応ロールラミネーターのエントリーモデル。



不定形サイズのラミネート加工対応形の
異なるPOPやバナー等に最適なロールタイプ。



パウチラミネーターでは対
応できない不定形サイズ
のラミネート加工もロー
ルラミネーターが解決。作
業の幅が一気に広がります。

最大2700mm/分のラミネート加工速度が
スピーディーな大量加工を実現。



10の加工スピードモード
& フィルムに挟み込む作
業がいらぬから、大量
加工もスピーディーに進
みます。

加工物の厚さに合わせて細かく
設定できる温度&スピード設定機能。



温度やスピード等、液晶パ
ネルで加工物に合わせて
簡単設定。さらにオートス
ピードモードなら自動でス
ピード調整してくれるので、
美しく仕上がります。

価格 250,000円+税
加工速度 300~2,700mm/分 (50/60Hz)

※A3ノビサイズには対応しておりません。

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	最大ラミネート厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A3※	4本	約10分	5mm	約2時間後

価格 430,000円+税
加工速度 300~2,700mm/分 (50/60Hz)

加工幅	ローラー本数	ウォームアップタイム	最大ラミネート厚	省エネ機能 (オートシャットオフ)
A1	4本	約20分	5mm	約2時間後

ラミネーター 仕様一覧	フュージョン シリーズ			アドバンス シリーズ			プロフェッショナル シリーズ		デスクトップロールラミネーター シリーズ		
											
	品番	GLMFS2000L3	GLMFS3100L3	GLMFS7000L3	GLMC400V		GLMC600V	GLMP3600	GLMP4600	GDRB35A3	GDRB65A1
	品名	フュージョン 2000L A3	フュージョン 3100L A3	フュージョン プラス 7000L A3	パウチラミネーター C400V		パウチラミネーター C600V	パウチラミネーターP3600	パウチラミネーターP4600	デスクトップロールラミネーター B35A3	デスクトップロールラミネーター B65A1
	価格	18,800円+税	21,800円+税	58,000円+税	22,000円+税		49,000円+税	150,000円+税	235,000円+税	250,000円+税	430,000円+税
	サイズ ()は排出トレイ込みのサイズです。	W500×D150(320)×H105mm	W500×D150(320)×H105mm	W578×D235×H121mm	W470×D146(230)×H123mm		W520×D175(310)×H160mm	W540×D271×H112mm	W691×D271×H112mm	W639×D617×H365mm	W639×D972×H365mm
	質量	2.4kg	2.6kg	8.1kg	3.1kg		5.5kg	15.0kg	20.0kg	34.0kg	54.0kg
	消費電力 (50/60Hz)	1,350W	1,200W	1,400W	800W		1,200W	1,050W	1,050W	1,000W	1,500W
	電源 (50/60Hz)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
	最大ラミネート厚	0.6mm	0.7mm	1.0mm	0.6 mm		0.8 mm	3.0mm	3.0 mm	5.0mm	5.0 mm
加工幅	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。		A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A2	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A1	
加工温度	133～158℃	158℃固定	常温(コールド)～160℃	127～165℃		150℃	常温(コールド)～140℃(可変式)	常温(コールド)～140℃(可変式)	常温～149℃	常温～149℃	
ローラー本数	2本	2本	6本	4本		6本	6本	6本	4本	4本	
加工速度	415mm/分(50Hz) 500mm/分(60Hz)	800mm/分(50Hz・60Hz) T1設定時	最大1,400mm/分(50Hz・60Hz)	480mm/分(50Hz) 570mm/分(60Hz)		最大1,000mm/分(50Hz・60Hz) 可変式	最大1,400mm/分(50Hz・60Hz) 可変式	最大1,200mm/分(50Hz・60Hz) 可変式	最大2,700mm/分(50Hz・60Hz)	最大2,700mm/分(50Hz・60Hz)	
ウォームアップタイム	約60秒(T1設定時)	約90秒	約60秒	約2～3分		約60秒	約6分	約6分	約10分	約20分	
対応加工フィルム厚	75～100μm	75～150μm	75～250μm	75～150μm		75～250μm	75～250μm	75～250μm	75～250μm	75～250μm	
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式		外部加熱方式	ダブルヒートローラー方式	ダブルヒートローラー方式	ダブルヒートローラー方式	ダブルヒートローラー方式	
逆転方式	リリース	リバース	リバース	リバース		リバース	リバース	リバース	リバース	リバース	
オートシャットオフ機能	約30分後	約30分後	約30分後	約30分後		約30分後	約2時間後	約2時間後	約2時間後	約2時間後	
JANコード	4995364220743	4995364220149	4995364220804	4995364220750		4995364220767	4995364220644	4995364220651	4995364220798	4995364220781	
掲載ページ	P28	P28	P27	P29		P29	P30	P30	P30	P30	

もっと、美しく。

Pouch Film
パウチフィルム

GBCのパウチフィルムで、仕上がりは“もっと、美しく”。

用途に合わせてお選びいただける
GBCのパウチフィルム、全20種。

サイズや厚さなど、多彩なバリエーションを取り揃えたGBCのパウチフィルム。
いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上りの美しさと耐久性にこだわりました。
効率化を求めるビジネスシーンでのご利用はもちろん、
ご家庭における用紙の保管・掲出など、用途に合わせて最適なフィルムをお選びください。



静電気抑制処理
フィルム

静電気が起きにくい
GBCの
パウチフィルム

全フィルムに静電気抑制処理を施すこと
でスムーズに用紙が挿入でき、ズレの少
ない美しい仕上がりを実現します！

迷ったら
コレ！

GBC パウチフィルム
100μm

美しい仕上がりを実現するスタンダード
タイプ！色褪せを防ぎ、思い出の写真や
絵を美しく保管できます。

GBC パウチフィルム
A4E型
【横型】
(長編綴じタイプ)

用紙が挿入しやすく加工時間も短縮でき
る横型フィルム！たくさんの書類をラミ
ネートする際にとっても便利！

※加工後の仕上がりをイメージしたもので、実際の加工仕上がりとは異なります。

	品番	品名	厚さ	サイズ(ヨコ×タテ)	入数(枚数)	価格
GBCパウチフィルム [100枚入]	YP60090R	一般カードサイズ	100μm	一般カード(60mm×90mm)	100	オープンプライス
	YP60095R	名刺サイズ	100μm	名刺(60mm×95mm)	100	オープンプライス
	YP70100R	診察券サイズ	100μm	診察券(70mm×100mm)	100	オープンプライス
	YP95135R	写真L判サイズ	100μm	写真L判(95mm×135mm)	100	オープンプライス
	YP100B5R	B5サイズ	100μm	B5(188mm×263mm)	100	オープンプライス
	YP100A4R	A4サイズ	100μm	A4(216mm×303mm)	100	オープンプライス
	YP100A4ER	A4E【横型】サイズ	100μm	A4E【横型】(303mm×216mm)	100	オープンプライス
	YP100B4R	B4サイズ	100μm	B4(263mm×370mm)	100	オープンプライス
GBCパウチフィルム [20枚入]	YP100A3R	A3サイズ	100μm	A3(303mm×426mm)	100	オープンプライス
	YP20PB5R	B5サイズ	100μm	B5(188mm×263mm)	20	オープンプライス
	YP20PA4R	A4サイズ	100μm	A4(216mm×303mm)	20	オープンプライス
	YP20PB4R	B4サイズ	100μm	B4(263mm×370mm)	20	オープンプライス
GBCパウチフィルム [300枚入]	YP20PA3R	A3サイズ	100μm	A3(303mm×426mm)	20	オープンプライス
	YP100B5300	B5サイズ	100μm	B5(188mm×263mm)	300	オープンプライス
GBCパウチフィルム [500枚入]	YP100B4300	B4サイズ	100μm	B4(263mm×370mm)	300	オープンプライス
	YP60500	名刺サイズ	100μm	名刺サイズ(60mm×95mm)	500	オープンプライス
	YPA4500	A4サイズ	100μm	A4(216mm×303mm)	500	オープンプライス
	YPA3500	A3サイズ	100μm	A3(303mm×426mm)	500	オープンプライス

環境にやさしく。

ECO (75μm)
パウチフィルム



環境にやさしい
ラミネートフィルムの新定番！

従来のパウチフィルムに比べ
25%も薄いことで、
省エネ・低コストを実現しました。
加工もしやすいので、
お好きなアレンジで大活躍！

薄さ 重さ
25%
DOWN

これだけ厚さが違います！
100
ミクロン
75
ミクロン

環境に配慮して
ゴミの量が少ないから
エコ

製造コスト削減で
低価格化
低コスト

製造時の燃料費も
低減
省エネ

薄くすることで
重量も軽く
軽量

重ねても
かさばらないから
省スペース

好きな形やサイズに
アレンジ可能で
便利

	品番	品名	厚さ	サイズ(ヨコ×タテ)	入数(枚数)	価格
ECO(75μm) パウチフィルム [100枚入]	YV075A4	A4サイズ	75μm	A4(216mm×303mm)	100	オープンプライス
	YV075A3	A3サイズ	75μm	A3(303mm×426mm)	100	オープンプライス

製本機

BINDING MACHINE

ドキュメントを 自分の大切な一冊に

製本機でドキュメントを綴じる時間。

その一瞬、一瞬を通じて、

紙は揺るぎない資料へと変貌を遂げていく。

お客様が、そして社内の人々が見返した時を想像してください。

美しく綴じられたドキュメントは、一束ではない

大切な一冊に変わっているはずです。



サーマバインドシリーズ Therm-A-Bind

書類の背に糊付けして綴じる、
日本で最もポピュラーな製本スタイル。
専用のカバーにはあらかじめ
接着剤が付いているので、
ドキュメントを挟んで製本機に
差し込めば手軽に製本できます。



論文・文集／
学習教材



プラスチックリングバインドシリーズ Plasticring Bind

ドキュメントの追加や差し替えが
自由に行える専用のプラスチック製リングを使用。
綴じたページは180°開閉することができるので、
ビジネスシーンで快適にお使いいただけます。



プレゼンテーション資料／
各種マニュアル



ツインループバインドシリーズ Twin Loop Bind

専用のワイヤーリングを使用し、
ドキュメントを360°開閉できる製本スタイル。
豊富なカラーリングのカバーも
ご用意しているので、
わかりやすく整理できます。



カレンダー／
メニュー表



シュアバインドシリーズ Sure Bind

専用の留め具で、串刺し状にドキュメントを製本。
加工後の偽造や改ざんを防ぎたい重要書類や
大量の書類に最適です。



調査報告書／
決算報告書



Therm-A-Bind


書いた思い出は、綴じて楽しむ。

大切な思い出けど、どんどん増えていく子どもの作文や学習教材。
まとめ方やしまう場所にお悩みの方には、サーマバインドがおすすめです。
まとめたドキュメントを製本機に差し込むだけの手軽な製本スタイル。
たまった資料も、思い出と一緒に楽しく整理できます。



強力な熱圧着で綴じる、サーマバインド。

専用カバーの特殊接着剤を熱で溶かし、書類の背に糊付けする製本方式です。
用紙の一枚一枚にしっかりと糊を浸透させることにより、厚みのある書類も綴じることが可能です。

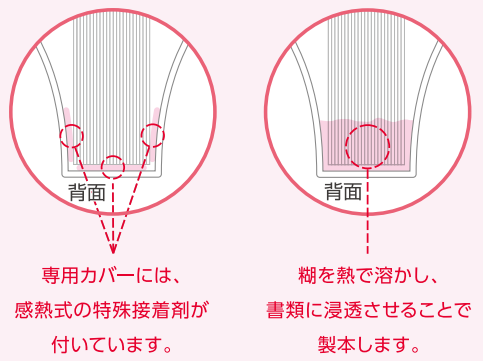

サーマバインド製本機の使い方

■サーマバインド500Tの場合

STEP01

電源スイッチを押し、製本する書類の厚さに応じた製本選択モードを選びます。



STEP02

書類を専用カバーにセットして、バイディングスロットに挿入したら製本開始。



STEP03

製本完了後にクーリングラックへ入れ、糊を十分に冷却させたらできあがりです。



サーマバインド サプライ品のご紹介



A4サイズ
熱製本用
カバー

品番	品名／背幅	入数	価格(本体価格)	カラー
TCW00A4R	A4(クリア)0mm適正綴じ込み枚数:~15枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	アイボリー
TCB00A4R	A4(クリア)0mm適正綴じ込み枚数:~15枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	ブルー
TCW03A4R	A4(クリア)3mm適正綴じ込み枚数:~30枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	アイボリー
TCB03A4R	A4(クリア)3mm適正綴じ込み枚数:~30枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	ブルー
TCW06A4R	A4(クリア)6mm適正綴じ込み枚数:~60枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	アイボリー
TCB06A4R	A4(クリア)6mm適正綴じ込み枚数:~60枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	ブルー
TCW09A4R	A4(クリア)9mm適正綴じ込み枚数:~90枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	アイボリー
TCB09A4R	A4(クリア)9mm適正綴じ込み枚数:~90枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	ブルー
TCW12A4R	A4(クリア)12mm適正綴じ込み枚数:~120枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	アイボリー
TCB12A4R	A4(クリア)12mm適正綴じ込み枚数:~120枚(コピー用紙)	10	1,200円+税	ブルー

サーマバインド

TM30

熱製本を手軽に。
軽くてコンパクトな製本機エントリーモデル。



熱製本後の加工物が美しく仕上がるよう、冷却用のクーリングラックを製本機の背面に設けました。



最大加工厚は24mm^{*}まで対応。複数冊の製本も同時に加工することができます。

^{*}※複数製本について以下のパターンに限られますのでご注意ください。(熱製本カバー0mm:2冊/熱製本カバー3mm:5冊/熱製本カバー6mm:3冊/熱製本カバー9mm:2冊/熱製本カバー12mm:2冊)

書類をセットしてボタンを押すだけ、ワンタッチ操作でプロ並みの製本を実現します。

コンパクトサイズで場所を選ばずに加工も収納も可能です。軽量設計なので持ち運びも便利です。



品番	GBMTM30	電源	AC100V(50・60Hz)
品名	熱製本機TM30	最大加工厚	24mm(コピー用紙 約240枚)
価格	6,000円+税	最大加工幅	A4長辺サイズ
サイズ	W400×D98×H105mm	製本時間	約60秒
質量	900g	JANコード	4995364231442
消費電力	200W(50・60Hz)		

サーマバインド

500T

製本強度を高めるバイブレーション機能が、美しい仕上がりを実現。



圧着の際に振動することで、しっかりと糊付けできるバイブレーション機能を搭載。



綴じる度に自動で開閉するバイディングスロットがスムーズな製本作業をサポートします。



品番	GTT0500	電源	AC100V(50・60Hz)
品名	サーマバインド500T	最大加工厚	40mm(コピー用紙 約400枚)
価格	68,000円+税	最大加工幅	390mm
サイズ	W485×D225×H200mm	製本時間	背幅6mm:約50秒 背幅15mm:約85秒 背幅40mm:約105秒
質量	5.0kg	JANコード	4995364111133
消費電力	650W(50・60Hz)		

ブザーとライトで製本時間をお知らせ。
無駄な消費電力を抑える節電モードも搭載しています。

Plasticring Bind

毎日、更新される情報にもスイスイ対応。

ビジネスシーンにおいて、情報の変遷はとても早いものです。

プラスチックリングバインドは内容が更新されるたびに、製本をやり直す手間を省きます。

製本後も、専用のリングで自由に開閉できるから、ドキュメントの追加・差し替えが可能。

使用する紙の量を削減することで、環境にやさしいオフィスをサポートします。



ドキュメントの
差し替えも簡単な、
プラスチックリングバインド。



マシンにセットすれば、リングの開閉を何度でも行える
ので、ドキュメントの差し替えがスムーズ。
製本後も180°見開くことができ、社内資料からプレゼン
書類まで幅広い用途にご利用いただけます。

プラスチックリング製本機の使い方

■プラスチックリングバインドC800proの場合

STEP01

書類を挿入口にセットしたら、
パンチボタンを押して穴を開け
ます。



STEP02

専用のプラスチックリングを
セット。レバーでリングを開き、
パンチ後の書類を挿入。



STEP03

レバーでプラスチックリングを
再度閉じれば、完成です。



プラスチックリングバインド サプライ品のご紹介



プラスチックリング・
ワイドパック
円型標準品

品番	内径／サイズ	入数	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
PR0620A4	6mm／A4・20Rings	100	3,600円＋税	～25枚	白・黒・青
PR0820A4	8mm／A4・20Rings	100	4,200円＋税	～35枚	白・黒・青
PR1020A4	10mm／A4・20Rings	100	5,400円＋税	～45枚	白・黒・青
PR1120A4	11mm／A4・20Rings	100	6,600円＋税	～70枚	白・黒・青
PR1320A4	13mm／A4・20Rings	100	6,600円＋税	～90枚	白・黒・青
PR1420A4	14mm／A4・20Rings	100	12,000円＋税	～110枚	白・黒・青
PR1620A4	16mm／A4・20Rings	100	14,300円＋税	～120枚	白・黒・青
PR1920A4	19mm／A4・20Rings	100	16,500円＋税	～150枚	白・黒
PR2220A4	22mm／A4・20Rings	50	10,000円＋税	～180枚	白・黒
PR2520A4	25mm／A4・20Rings	50	11,500円＋税	～210枚	白・黒
PR2820A4	28mm／A4・20Rings	50	13,000円＋税	～240枚	白・黒



プラスチックリング・
シュアロックス
楕円形脱落防止ロック付き

品番	内径／サイズ	入数	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
PR3120A4	31mm／A4・20Rings	50	15,500円＋税	～260枚	白・黒
PR3820A4	38mm／A4・20Rings	50	18,000円＋税	～310枚	白・黒
PR4320A4	43mm／A4・20Rings	50	20,000円＋税	～360枚	白・黒
PR5020A4	50mm／A4・20Rings	50	23,000円＋税	～410枚	白・黒



プラスチックリング・
ワイドパック
円型標準品(エントリーパック)

品番	内径／サイズ	入数	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
PR0820A4-BKE	8mm／A4・20Rings	20	840円＋税	～35枚	黒
PR0820A4-WHE	8mm／A4・20Rings	20	840円＋税	～35枚	白
PR1020A4-BKE	10mm／A4・20Rings	20	1,080円＋税	～45枚	黒
PR1020A4-WHE	10mm／A4・20Rings	20	1,080円＋税	～45枚	白
PR1320A4-BKE	13mm／A4・20Rings	20	1,320円＋税	～90枚	黒
PR1320A4-WHE	13mm／A4・20Rings	20	1,320円＋税	～90枚	白


プラスチックリングバインド

U-ONE

場所を選ばない、持ち運び用の

取っ手も付いた軽量コンパクトモデル。

パンチも製本も簡単操作。パンチした紙片を
ためておくチップトレイは、コピー用紙200
枚分が収納可能です。



品番	GDBU001
品名	ドキュバインド ユーワン
価格	24,800円＋税
サイズ	W370×D330×H80mm
質量	6.5kg
消費電力	－
電源	－
パンチ	手動パンチ／12枚
バインド	手動バインド
最大製本厚	28mm(コピー用紙 約240枚)
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111638

プラスチックリングバインド

P400

作業効率を高めるフットペダルで、

電動パンチを自在に操作可能。

電動パンチを自在に操作できるフットペダル
採用で、誰でも簡単に本格的な製本加工を
体感できます。



品番	GDBP400
品名	ドキュバインド P400
価格	198,000円＋税
サイズ	W457×D406×H216mm
質量	16.8kg
消費電力	300W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	電動パンチ／21枚 奥行調整可(2段階)
バインド	手動バインド
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ	A4／B5／レターサイズ
JANコード	4995364111287

プラスチックリングバインド

C800pro

大容量のチップトレイやフットペダルで

大型の書類もスムーズに製本。

パンチした際の紙クズをためるチップトレイ
は、深く広めにスペースを確保。約1000枚分
のチップが収容できます。



品番	GCBC800
品名	コームバインド C800pro
価格	315,000円＋税
サイズ	W420×D385×H330mm
質量	22.0kg
消費電力	200W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	電動パンチ／24枚
バインド	手動バインド
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111652

プラスチックリングバインド

16DB

プラスチックリング製本のための、

シンプルな綴じ専用機。

プラスチックリングバインドをもっと手軽
に、効率的に楽しんでいただけるように綴じ
専用のシンプルな機能を搭載しました。



※受発注品となります。納期をご確認ください。

品番	GP16DB
品名	プラスチックリングバインド綴じ専用機 16DB
価格	178,000円＋税
サイズ	W510×D330×H140mm
質量	7.7kg
消費電力	－
電源	－
パンチ	－
バインド	手動バインド
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約410枚)
製本サイズ	～420mm
JANコード	4995364111102

Twin Loop Bind
持ちやすく見やすい。
だから、使いやすい。

製本後は、いつだって気持ちよく読んでもらいたいもの。
ツインループはドキュメントを360°開閉できるので、メニュー表などに最適です。
広げることなくコンパクトにできるので、
テーブルのスペースを有効に使いこなせます。



360°開閉できる
機能性に配慮した、
ツインループバインド。



ワイヤーをマシンで綴じてしっかり
固定するツインループバインド。
ページを見開く際には360°開けること
ができるので、さまざまなシーンで便利
にお使いいただけます。

ツインループ製本機の使い方

STEP01

書類を揃えて専用スロットに挿入。
ハンドルを手前に倒してパンチします。



STEP02

パンチした書類をワイヤーグリップに
セットしたワイヤーに差し込みます。



STEP03

書類とワイヤーリングをもってワイヤー
クローザーの下に入れます。



STEP04

クローザーハンドルを手前に倒し、ワイ
ヤーリングをはめ込みます。その後、ハン
ドルを垂直位置まで戻して完成です。



ツインループバインド サプライ品のご紹介



ツイン
ループ
ワイヤー

品番	サイズ	入数	価格(本体価格)	素材	適正綴込み枚数	カラー
TL06A4	A4	1箱(100本)	6,000円+税	コーティングワイヤー	～25枚	白・青・シルバー・黒
TL08A4	A4	1箱(100本)	7,000円+税	コーティングワイヤー	～35枚	白・青・シルバー・黒
TL11A4	A4	1箱(100本)	9,000円+税	コーティングワイヤー	～70枚	白・青・シルバー・黒
TL14A4	A4	1箱(100本)	11,000円+税	コーティングワイヤー	～110枚	白・青・シルバー・黒

ツインループバインド

S310

パンチと綴じに対応したダブルハンドルが使いやすい、
簡単操作の本格派マシン。



手前に倒せば書類に穴
を開けられるパンチハ
ンドルとワイヤーリン
グをしっかり和閉め込
むクローザーハンドル。
ふたつのハンドルで手
軽に製本できます。



専用のダイヤルを操作
すれば、パンチの奥行
きも調整可能。製本す
る印刷物に応じて適切
な位置に穴が開けられ
ます。



品番	GS310	サイズ	W405×D400×H250mm	電源	－	最大製本厚	14mm(コピー用紙 約110枚)
品名	ツインループバインド S310	質量	18.6kg	パンチ	手動パンチ/20枚	製本サイズ	A4長辺サイズ
価格	100,000円+税	消費電力	－	バインド	手動バインド	JANコード	4995364230087

ツインループバインド

E-Karo40

電動パンチ採用で、製本頻度が高くても
安心のヘビースモデル。

書類に電動でパンチできるフィットスイッチ
を採用、チップトレイも、たっぷり約1,000枚
分が収容できます。



品番	GTLEKARO
品名	ツインループバインド E-Karo40
価格	330,000円+税
サイズ	W420×D385×H260mm
質量	26.0kg
消費電力	200W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	電動パンチ/20枚
バインド	手動バインド
最大製本厚	14mm(コピー用紙 約110枚)
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111799

ツインループバインド

TL2900

約1秒の高速製本が作業の効率化を実現
するツインループバインド綴じ専用機。

約1秒で加工できる高速の電動製本。大さめ
の特注カバーやインデックスを挿入したまま
での製本も可能です。書類セッティング後は
そのままの位置で綴じられるので作業時間
を短縮できます。



品番	GMTL2900
品名	ツインループバインド TL2900
価格	418,000円+税
サイズ	W458×D331×H292mm
質量	23.0kg
消費電力	403W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	－
バインド	電動バインド
最大製本厚	背幅6～14mm(3:1ピッチ) 背幅16～32mm(2:1ピッチ)
製本サイズ	A4長辺サイズ
JANコード	4995364111522

※受発注品となります。納期はご確認ください。※穴あけ機能はございません。


Sure Bind

セキュリティの仕上げは、書類本体に。

社外秘の資料や個人情報など、守らなければならない書類が増えていく現代社会。
製本にも安全性を求める方には、シュアバインドがおすすめです。
専用の留め具が串刺し状に資料を綴じ、偽造や改ざんを困難にします。
セキュリティが必要なドキュメントにぴったりな製本スタイルです。



ストリップピンを
ヒートカットすることで
安心製本、シュアバインド。

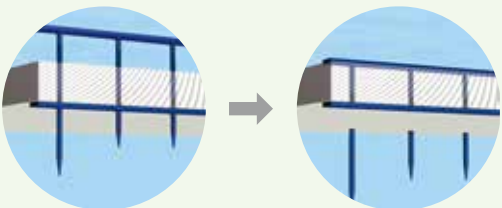

バインドストリップが
書類を串刺しに加工。
製本後に余った部分は
ヒートカットで処理。

専用バインドストリップをパンチされた書類に差し込み、串刺しにして綴じる製本方式。余ったピンはヒートカットするので、書類がしっかりと固定できます。

シュアバインド製本機の使い方

■シュアバインドSB2000の場合

STEP01

ペーパーエッジガイドに合わせて書類をセットし、パンチボタンで書類にパンチ。



STEP02

パンチ後の書類にバインディングストリップを差し込み、串刺しにして固定。



STEP03

バインドボタンを押せば、ストリップピンがヒートカットされて製本完了です。




シュアバインド サプライ品のご紹介



バインド
ストリップ
プラスチック型
専用綴じ具

品番	品名	入数	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
CS25A4	バインドストリップ A4-25mm	100	8,000円+税	～200枚	白・青・黒
SS50A4	バインドストリップ A4-50mm	100	10,000円+税	～450枚	白・青・黒



SBカバー
シュアバインドカバー
透明プラスチックシート

品番	品名	入数	価格(本体価格)	カラー
S45A4B	SBカバー#415 A4	100	10,000円+税	白・青・黒
S33A4B	SBカバー#303 A4	100	5,000円+税	クリア(0.2mm厚)
S33LTB	SBカバー#303 レター	100	5,000円+税	クリア(0.2mm厚)

シュアバインド

SB1000

最大30枚までパンチができ、
厚い書類も一括製本可能なパワフルモデル。

製本作業が可能になるとバインディングインゲージが点灯。ストリップピンのヒートカットが完了すれば消灯してお知らせします。

パンチングユニットと電動のバインディングユニットで構成されるユニークな仕様。それぞれの作業に特化できるので、優れた作業効率を発揮します。



品番	GSB1000
品名	SUREBIND SYSTEM 1
価格	168,000円+税
サイズ	W559×D406×H178mm
質量	12.7kg
消費電力	360W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	マニュアル式／30枚
バインド	約10秒
最大製本厚	25mm(コピー用紙 約200枚)※
製本サイズ	297mm(A4長辺サイズ)
JANコード	4955364184021

※25mmバインドストリップ使用時

シュアバインド

SB2500R

最大50mmまで綴じられる、
電動パンチ搭載のハイエンドモデル。

パンチ加工で発生するチップがトレイで満杯になったことをお知らせする、ピンフルランプを搭載。

パンチの際のずれを防ぐペーパーエッジガイドを搭載。より正確な製本加工を実現します。



品番	GSB2500R
品名	SUREBIND 2500
価格	350,000円+税
サイズ	W597×D457×H274mm
質量	20.9kg
消費電力	460W(50・60Hz)
電源	AC100V(50・60Hz)
パンチ	電動式／25枚
バインド	約15秒
最大製本厚	50mm(コピー用紙 約450枚)※
製本サイズ	297mm(A4長辺サイズ)
JANコード	4995364231503

※50mmバインドストリップ使用時

プラスチックリングバインド・ツインループバインド用

パンチ専用機

Magnapunch 2.0

パワフルな穴開け性能で、
どんな用紙もスムーズにパンチング。

フットペダルを標準装備しているので、両手で書類をしっかりと固定しながら作業を進められます。

パンチダイスカートリッジの交換でプラスチックリングやツインループなど、様々な製本方式に対応できます。

■パンチングダイスセット

対応製本方式	プラスチックリング用	ツインループ用
品番	MAGNA2-PD	MAGNA2-TD
価格	138,000円+税	138,000円+税
パンチ能力	30枚	15枚
最大加工幅	B4・25穴	A4・34穴
JANコード	4995364230735	4995364230742



品番	GBDMAGNA2	サイズ	W470×D508×H305mm	電源	AC100V(50・60Hz)	最大製本厚	-
品名	Magnapunch2.0	質量	42.4kg	パンチ	電動パンチ※	製本サイズ	A4長辺サイズ
価格	525,000円+税	消費電力	560W(50・60Hz)	バインド	-	JANコード	4995364230728

※バインド形態により枚数は異なります。

製本用アクセサリーのご紹介




ストックカバー
製本用表紙

品番	品名/サイズ	入数	価格(本体価格)	カラー
P12A4B	#102 A4(W211×H298mm)	100	7,000円+税	うすき・みず・すいぼく・白・マリン
P15A4B	#105 A4(W211×H298mm)	100	6,000円+税	ホワイト
P22A4B	#202 A4(W211×H298mm)・クリア	100	5,500円+税	透明シート
P22LTB	#202 レター(W217×H281mm)・クリア	100	5,500円+税	透明シート
F51A4B	#501 A4(W211×H298mm)	100	7,000円+税	半透明シート



ストックカバー
製本用表紙
<エントリーパック>

品番	品名/サイズ	入数	価格(本体価格)	カラー
SC20PC	A4(W211×H298mm)	20	1,100円+税	透明
SC20PW	A4(W211×H298mm)	20	1,400円+税	白
SC20PM	A4(W211×H298mm)	20	1,400円+税	マリン
SC20PB	A4(W211×H298mm)	20	2,000円+税	黒



イビクリック

品番	品名/サイズ	入数※	価格(本体価格)	適正綴込み枚数	カラー
IC08A4W25	8mm/A4-34Rings	25	1,900円+税	～35枚	白
IC08A4B25	8mm/A4-34Rings	25	1,900円+税	～35枚	黒
IC12A4W25	12mm/A4-34Rings	25	2,300円+税	～80枚	白
IC12A4B25	12mm/A4-34Rings	25	2,300円+税	～80枚	黒

※ジッパー1個入

製本機 仕様一覧	サーマバインドシリーズ	
		
	品番	GBMTM30 GTT0500
	品名	熱製本機 TM30 サーマバインド 500T
	価格	6,000円+税 68,000円+税
	サイズ	W400×D98 ×H105mm W485×D225 ×H200mm
	質量	900g 5.0kg
	消費電力 (50・60Hz)	200W 650W
	電源 (50・60Hz)	AC100V AC100V
	最大加工厚	背幅24mm （コピー用紙） 約240枚 背幅40mm （コピー用紙） 約400枚
最大加工幅	A4長辺サイズ	390mm
	製本時間	約60秒 背幅6mm:約50秒 背幅15mm:約85秒 背幅40mm:約105秒
	JANコード	4995364231442 4995364111133
	掲載ページ	P38 P38

製本機 仕様一覧	プラスチックリングバインドシリーズ						ツインループバインドシリーズ			シュアバインドシリーズ		パンチ専用機
												
	品番	GDBU001 GDBP400		GCBC800 GP16DB			GS310 GTLEKARO GMTL2900	GSB1000 GSB2500R				※3
	品名	ドキュバインド ユーワン ドキュバインド P400		コームバインド C800pro プラスチック リングバインド 綴じ専用機 16DB			ツインループ バインド S310 ツインループ バインド E-Karo40 ツインループ バインド TL2900	シュアバインド システム 1 シュアバインド 2500				マグナパンチ 2.0
	価格	24,800円+税 198,000円+税		315,000円+税 178,000円+税			100,000円+税 330,000円+税 418,000円+税	168,000円+税 350,000円+税				525,000円+税
	サイズ	W370×D330 ×H80mm W457×D406 ×H216mm		W420×D385 ×H330mm W510×D330 ×H140mm			W405×D400 ×H250mm W420×D385 ×H260mm W458×D331 ×H292mm	W559×D406 ×H178mm W597×D457 ×H274mm				W470×D508 ×H305mm
	質量	6.5kg 16.8kg		22.0kg 7.7kg			18.6kg 26.0kg 23.0kg	12.7kg 20.9kg				42.4kg
	消費電力 (50・60Hz)	— 300W		200W —			— 200W 403W	360W 460W				560W
	電源 (50・60Hz)	— AC100V		AC100V —			— AC100V AC100V	AC100V AC100V				AC100V
	パンチ	手動パンチ／12枚 電動パンチ／21枚 奥行調整可 (2段階)		電動パンチ／24枚 —			手動パンチ／20枚 電動パンチ／20枚 —	マニュアル式／30枚 電動式／25枚				電動パンチ
最大製本厚	バインド	手動バインド 手動バインド		手動バインド 手動バインド			手動バインド 手動バインド 電動バインド	約10秒 約15秒				—
	最大製本厚	28mm （コピー用紙） 約240枚 50mm （コピー用紙） 約410枚		背幅50mm （コピー用紙） 約410枚 50mm （コピー用紙） 約410枚			14mm （コピー用紙） 約110枚 14mm （コピー用紙） 約110枚 背幅6～14mm (3:1ピッチ) 背幅16～32mm (2:1ピッチ)	25mm ※1 （コピー用紙） 約200枚 背幅50mm ※2 （コピー用紙） 約450枚				—
	製本サイズ	A4長辺サイズ A4 / B5 / レターサイズ		A4長辺サイズ ～420mm			A4長辺サイズ A4長辺サイズ A4長辺サイズ	A4長辺サイズ A4長辺サイズ				A4長辺サイズ
	JANコード	4995364111638 4995364111287		4995364111652 4995364111102			4995364230087 4995364111799 4995364111522	4995364184021 4995364231503				4995364230728
掲載ページ	P40 P40		P40 P40				P42 P42 P42	P44 P44				P44

※1 25mmバインドストリップ使用時 ※2 50mmバインドストリップ使用時 ※3 バインド形態により枚数は異なります。



商品を安全にお使いいただくために

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。 ※必ず100V電源でご使用ください。 ※ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。 ※サイズはすべて外形寸法です。幅 (W) ×奥行き (D) ×高さ (H)